

IMAB
SELECT



SUMÁRIO

Descubra a sofisticação da nova linha Premium IMAB - fechaduras com design refinado, criadas para projetos que valorizam cada detalhe.

Neste Catálogo Select, você encontrará uma seleção de maçanetas, fechaduras e puxadores que compõem a linha Premium da IMAB.

Produtos reconhecidos e especificados pelos principais escritórios de arquitetura especializados em design de interiores, oferecendo soluções que unem qualidade, segurança e design personalizado para cada ambiente.

Explore também a diversidade da linha completa da IMAB em nosso site, onde estão disponíveis todos os catálogos para consulta e download.

Excelência em cada ambiente.....	3
Referencia em Projetos Nacionais	4
Conheça nossos Conjuntos.....	5
Guia de Informações Técnicas	6
Linha de Conjuntos	7 a 28
Linha Pro	29 a 32
Puxadores e Conchas.....	33 a 42
Fechaduras Imab	43 a 52
Fechaduras Digitais.....	53 a 72
Dobradiças.....	73 a 74



IMAB FECHADURAS



Excelência em cada ambiente

Fundada há mais de seis décadas, a IMAB é uma marca 100% nacional, reconhecida por sua atuação no mercado de alto e médio padrão. Sua ampla linha de fechaduras, maçanetas e ferragens combina design, funcionalidade e tecnologia, garantindo soluções que atendem às demandas mais exigentes.

Nossos produtos evoluem constantemente, assim ao escolher um produto IMAB, você estará levando o que há de mais moderno para a sua porta.

Acesse o site e encontre o representante mais próximo de você:
www.imab.com.br

PROGRAMAS E CERTIFICAÇÕES

01

PBQP-H Programa de Qualidade e Produtividade do Habitat

A IMAB é participante do programa PBQP-H, com o objetivo de elevar a qualidade da construção civil no Brasil.

03

ANATEL - Produtos Digitais

Os produtos digitais da IMAB são certificados pela Anatel, garantindo qualidade, segurança e conformidade.

02

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

A ABNT desempenha um papel fundamental para a IMAB Fechaduras, que garante que seus produtos sigam padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos pelo mercado.

04

Eureciclo - Compensação Ambiental Resíduos

A cada embalagem de nossos produtos que for vendida, 100% de outra embalagem equivalente é reciclada.



Referência em projetos nacionais



RESIDENCIAL

- Condomínios
- Prédios residenciais e torres
- Casas e projetos arquitetônicos



HOTELARIA E RESORTS

- Resorts, hotéis e hostels
- Pousadas e hotéis boutique
- Condomínios de férias e flats
- Complexos turísticos e parques



CORPORATIVO

- Sedes empresariais e torres
- Escritórios e coworkings
- Galpões e centros de distribuição
- Indústrias e complexos fabris




HOSPITAIS E CLÍNICAS

- Hospitais de grande porte
- Clínicas médicas e odontológicas
- Clínicas veterinárias
- Laboratórios e centros de diagnósticos
- Institutos e laboratórios acadêmicos
- Residências de longa permanência



CONHEÇA O CONJUNTO

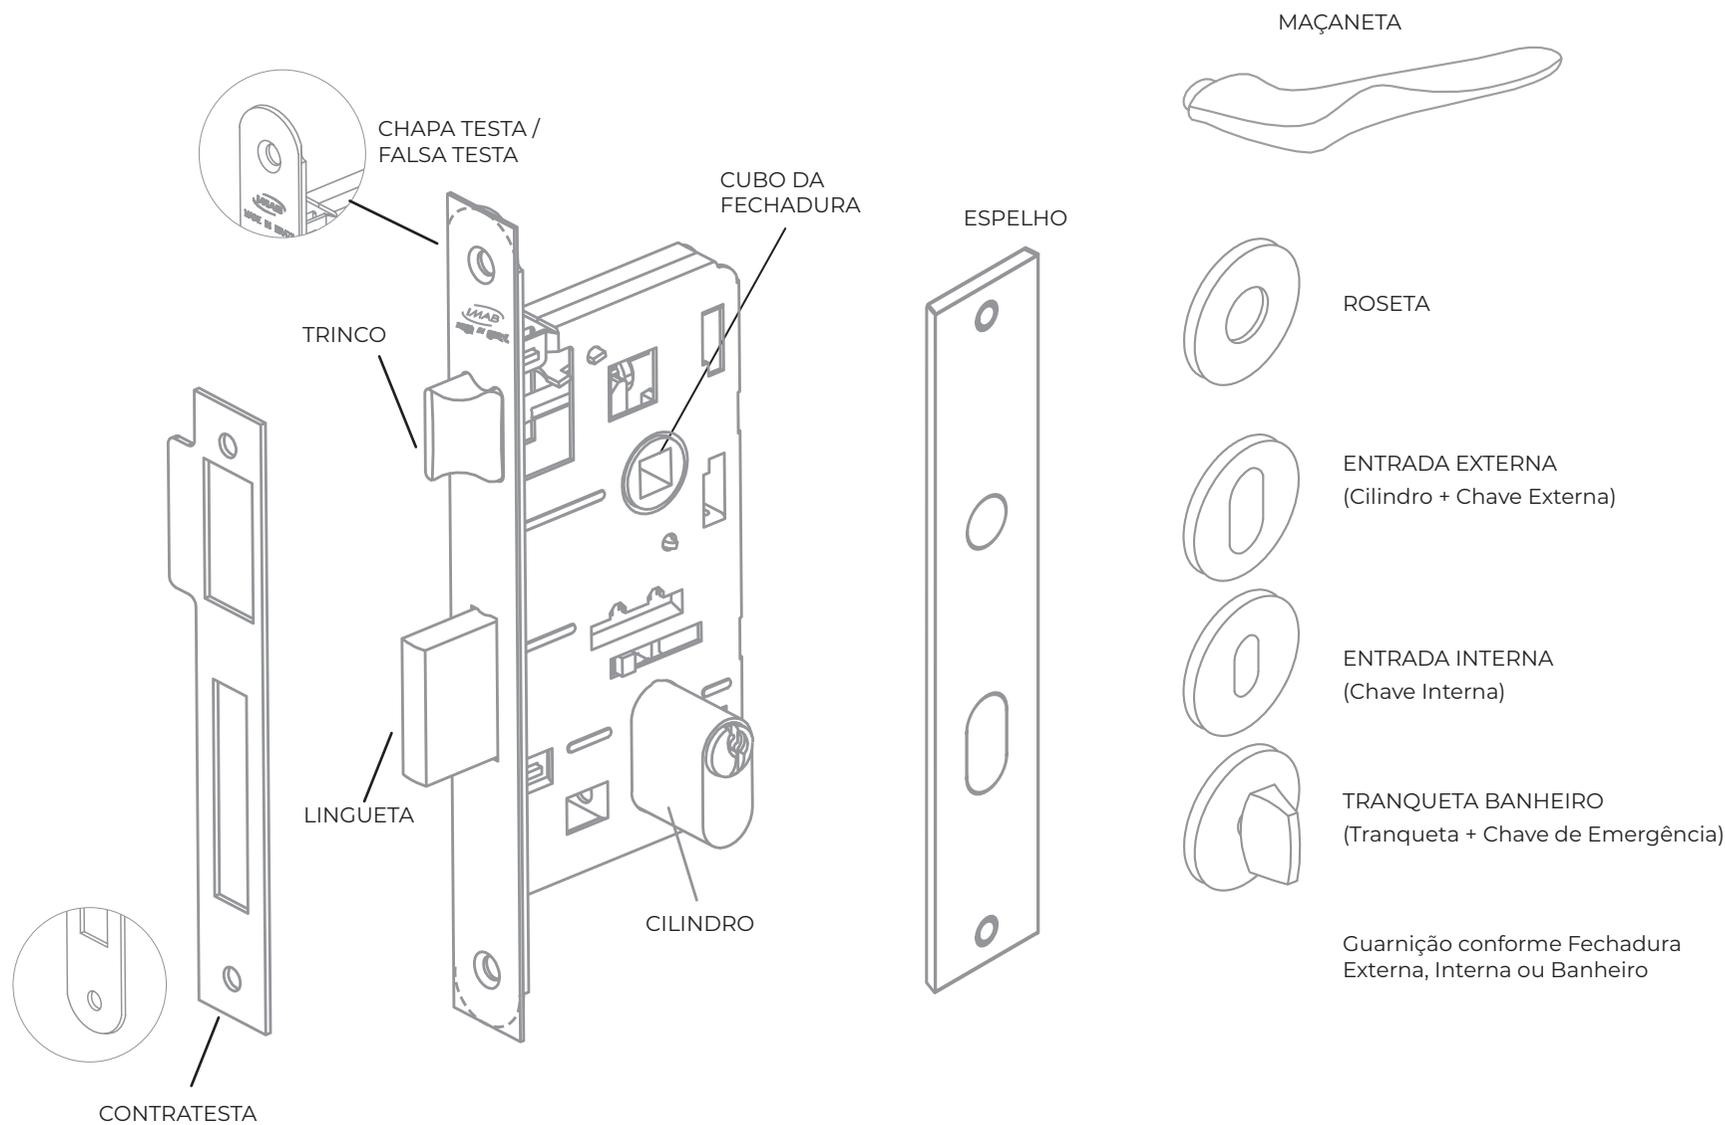

ACABAMENTOS



CROMADO - CR
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



ANTIQUE - AQ
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3



CROMO ACETINADO - CA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3



COBRE BRILHANTE - CB
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3



BRANCO - BC
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



COBRE ESCOVADO - CE
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3



PRETO - PP
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



INOX POLIDO -XP
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



NÍQUEL - NE
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



INOX ESCOVADO -XE
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 2



OURO ACETINADO - OA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



INOX POLIDO -XB **PREMIUM**
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



OURO - OU
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4




INOX ESCOVADO -XA **PREMIUM**
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

Realce seu ambiente com qualidade e inovação. Os acabamentos IMAB são a combinação ideal entre sofisticação, resistência e originalidade. Desenvolvidos para agregar beleza e durabilidade aos conjuntos de fechaduras, ferragens e puxadores, eles oferecem opções que valorizam qualquer ambiente. Com um alto padrão de qualidade, garantem elegância e desempenho superior, elevando o design e a funcionalidade em cada detalhe.

Grau de Resistência à Corrosão	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
4	Com condições severas de umidade e intempéries (ex.: regiões litorâneas e industriais)
3	Com umidade e intempéries (ex.: áreas externas, urbanas e rurais)
2	Com umidade e sem intempéries (ex.: cozinhas e banheiros)
1	Sem umidade e sem intempéries (ex.: salas e dormitórios)

CONJUNTOS

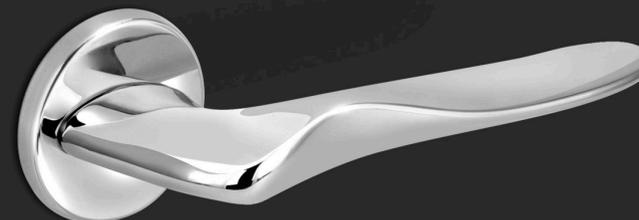


** conjuntos sugeridos. Confira nossa página de acabamentos.
Para montar conjuntos com as fechaduras 4900, 4800, 4910, 4700, 4600,
4500 e 1710, ou com outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.*

ROI

A maçaneta ROI, em sua versão ouro, une precisão de formas e acabamento premium para projetos que exigem mais do que funcionalidade.

09J4 LATÃO

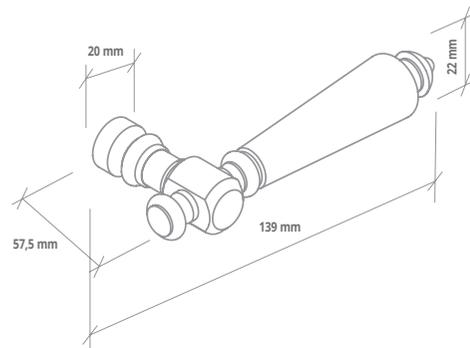

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B



MAGIE

Com linhas suaves e um desenho envolvente, a Magie transmite leveza. O acabamento destaca sua presença de forma sutil e refinada possui um toque moderno para ambientes contemporâneos e acolhedores.

09E1 LATÃO
09F1 ZAMAC

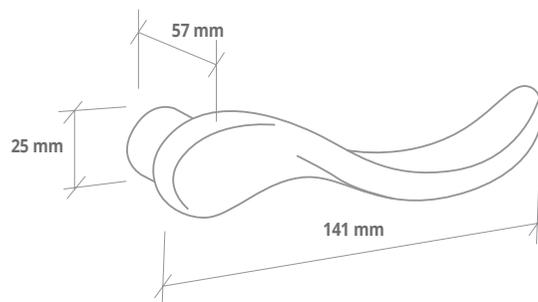

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.


MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B

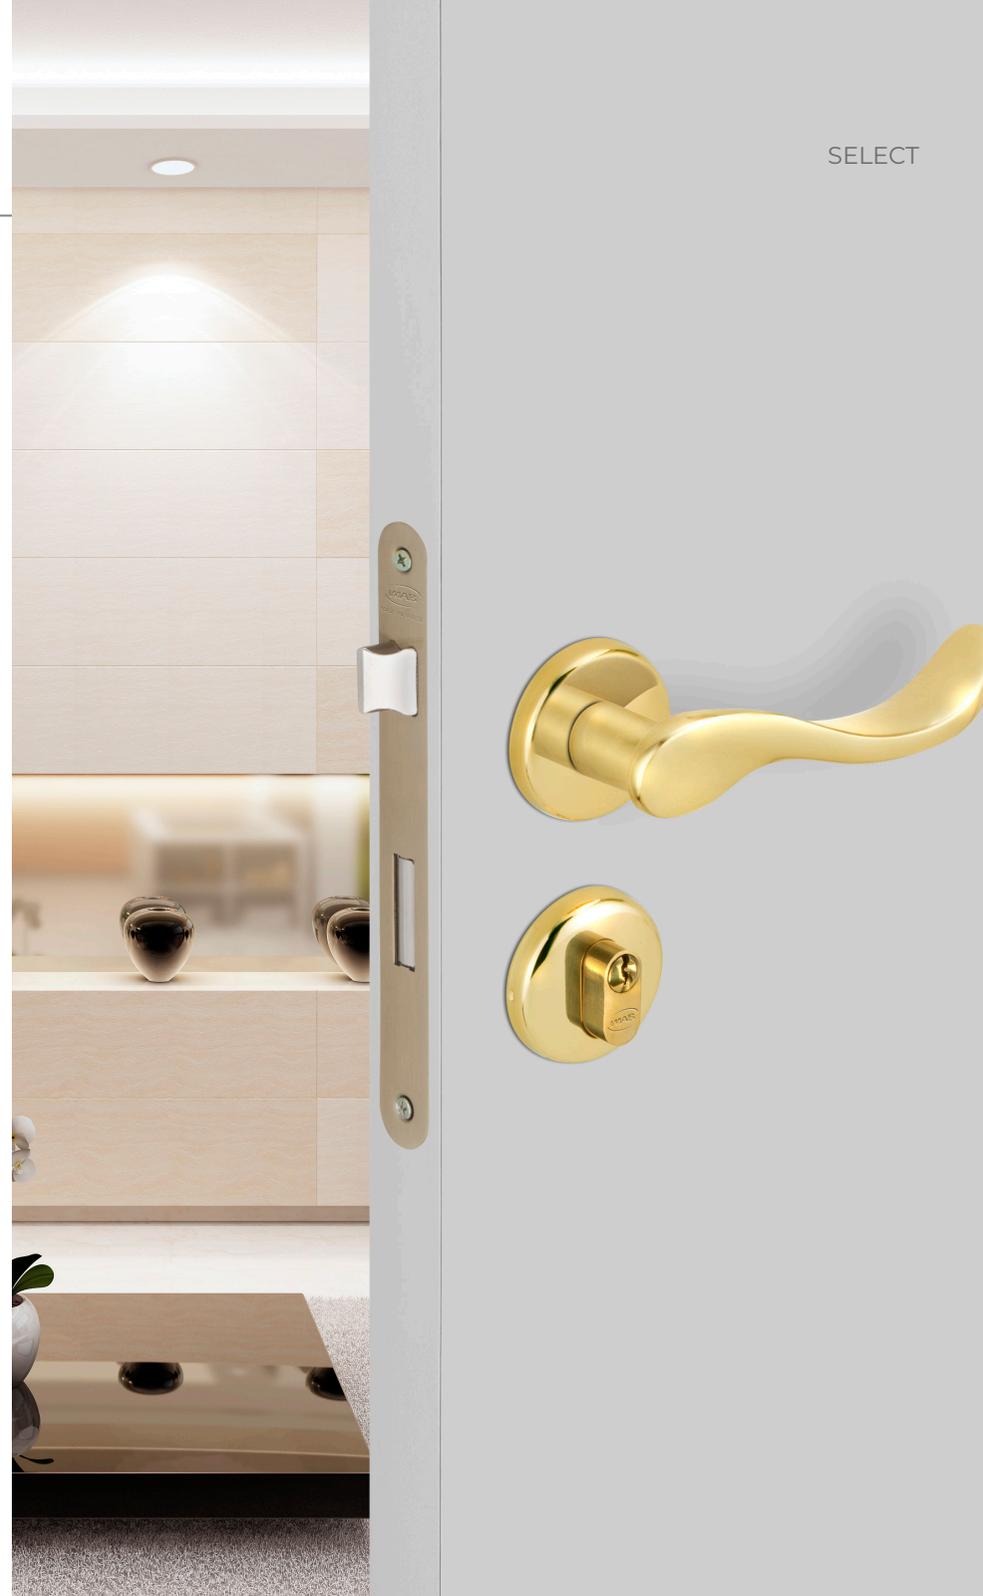

ALTZ

Com estética marcante, acabamento impecável, a linha ALTZ valoriza projetos modernos ou clássicos. Um detalhe que transforma ambientes e garante o toque final que faz toda a diferença.

09G7 ZAMAC

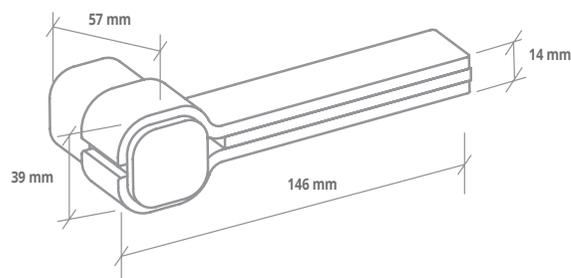

ACABAMENTOS



CR/XP CA/XP PP/XE CT/PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.


MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B

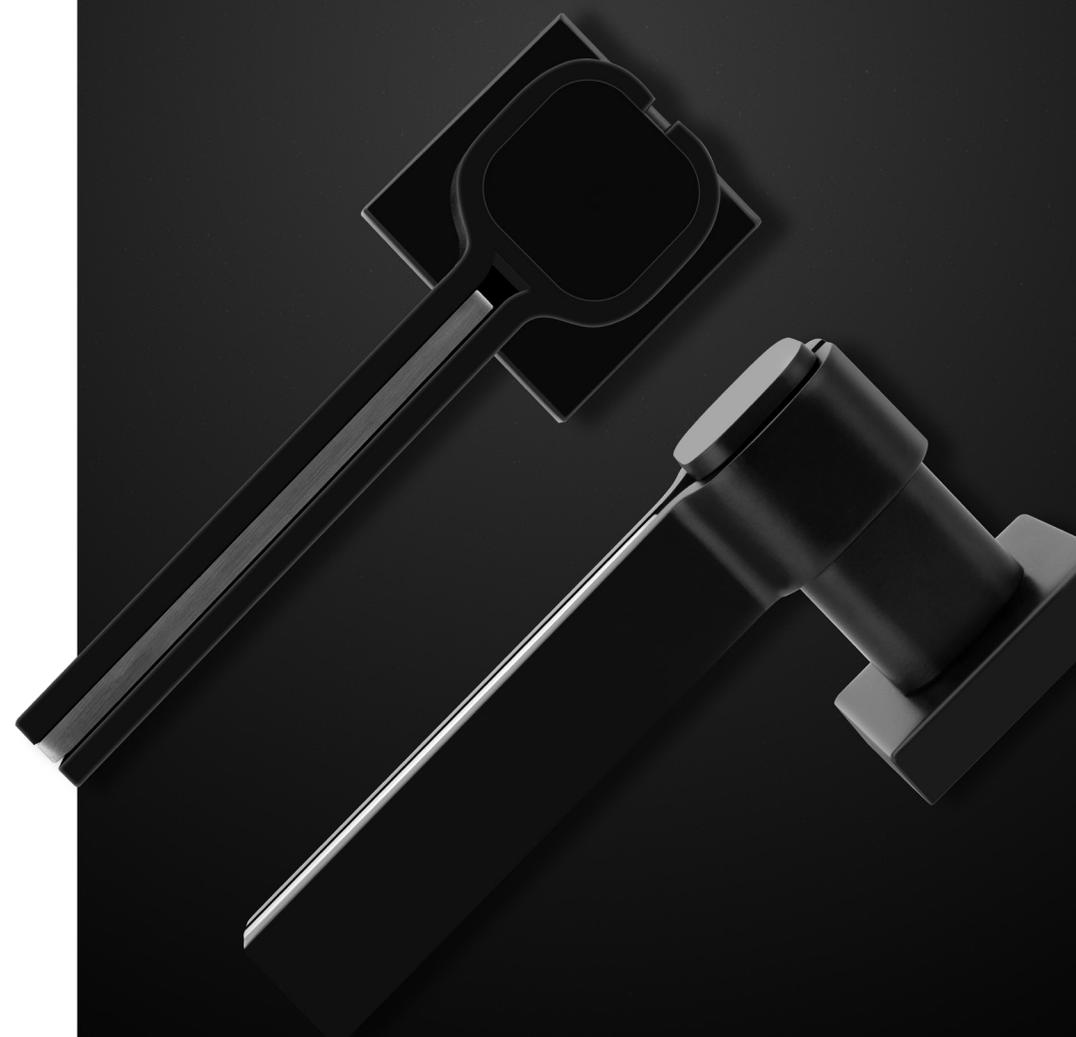

PICI

Com linhas modernas e acabamentos elegantes, o conjunto Pici se adapta a diferentes estilos, trazendo personalidade e equilíbrio aos ambientes.

09F3 ZAMAC

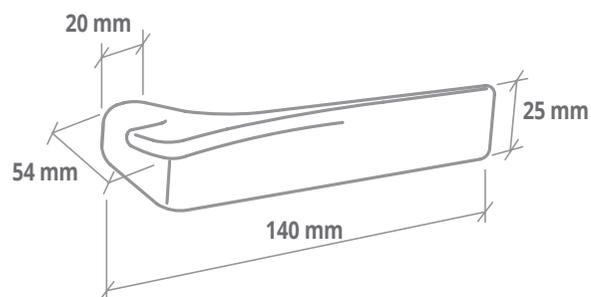

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm


APLICAÇÃO




POLO

Design minimalista que prioriza formas puras e essenciais. Seu acabamento elegante se adapta com facilidade a diferentes estilos. Ideal para projetos que valorizam funcionalidade com sofisticação.

09K4 ZAMAC

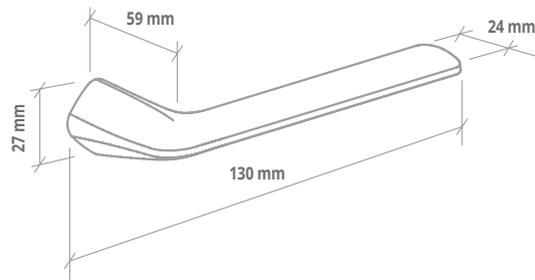

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO



VENA

O design orgânico que não apenas confere leveza e movimento a qualquer ambiente, mas também se destaca como uma obra de arte funcional. Com suas linhas fluidas e contornos suaves, ela proporciona uma experiência tátil única.

09K5 ZAMAC



ACABAMENTOS



CR


Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

3000 55mm | 40mm

APLICAÇÃO


E

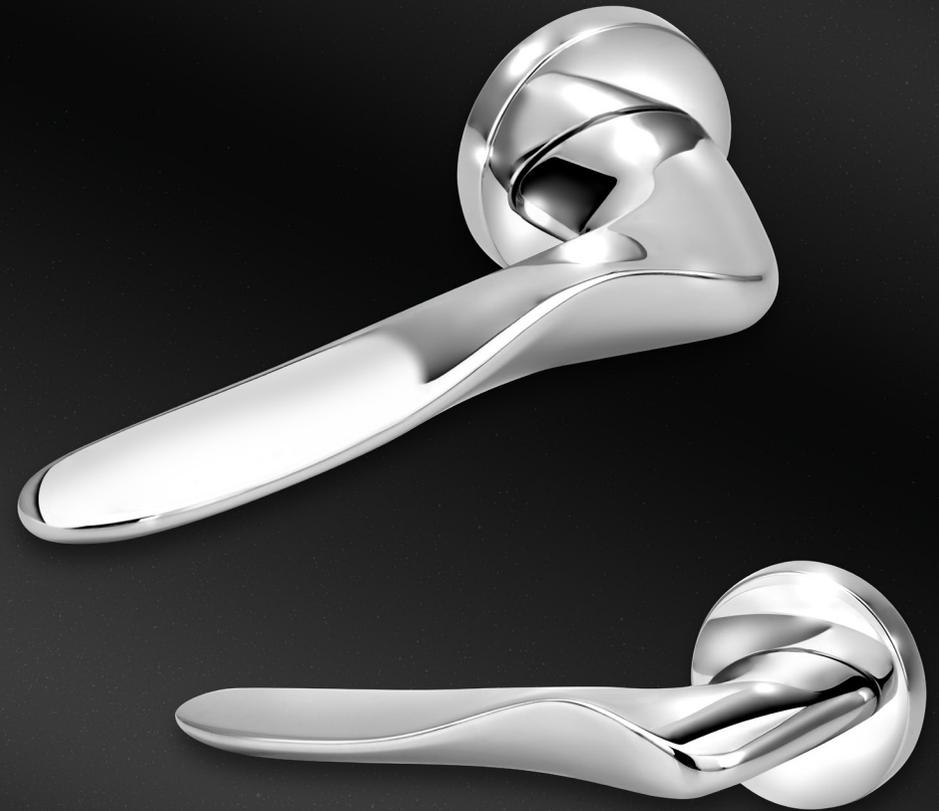

ZIGRI

Zigri une a durabilidade do inox 304 ao design recartilhado para um visual moderno, funcional e cheio de personalidade.

09J2 AÇO INOX 304

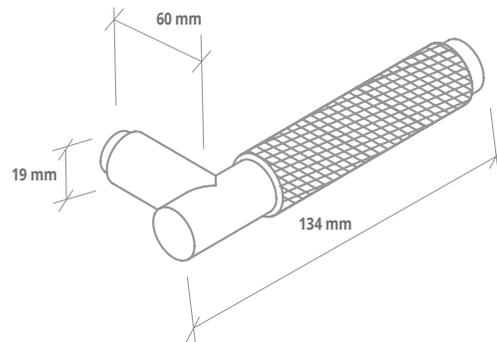

ACABAMENTOS



XP

PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm


APLICAÇÃO



SISSI

Design clássico que remete à realeza, com presença imponente. Seu acabamento valoriza as formas com delicadeza e requinte, o que a torna um verdadeiro símbolo de sofisticação e tradição.

09K4 ZAMAC

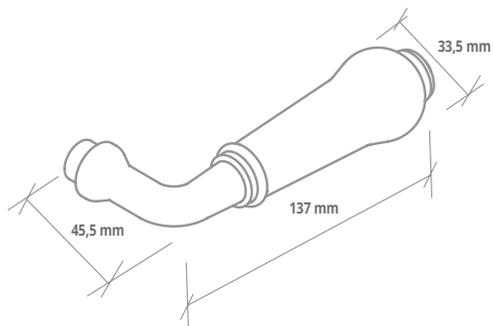

ACABAMENTOS



CR/BC CR/PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

3000 55mm | 40mm

APLICAÇÃO


E



LILY

Inspirada na elegância do estilo colonial, com curvas tradicionais. O acabamento ressalta a riqueza dos detalhes com charme nostálgico. Lily leva a tradição para os projetos com muito bom gosto.

09B2 ZAMAC

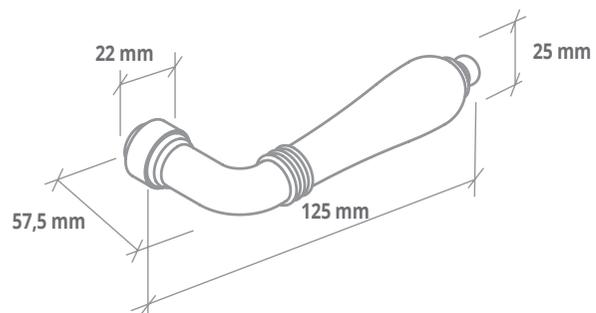

ACABAMENTOS



CR/BC CR/PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B



MOBIA STRIP

Geometria precisa aliada à resistência e ao brilho do latão. Seu design transmite elegância e presença imponente. Um detalhe que se torna protagonista no ambiente.

09G8 LATÃO

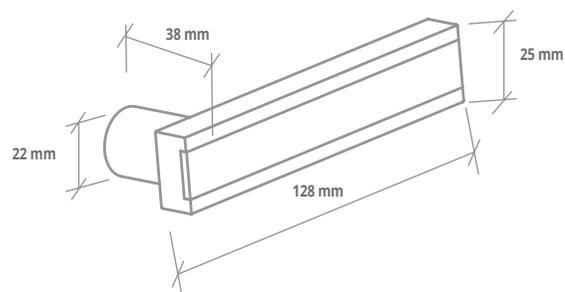

ACABAMENTOS



CA/CR PP/CR

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm


APLICAÇÃO



METRODIA TOP

Design marcante com traços retos e firmes que traduzem modernidade. O acabamento em latão traz nobreza, brilho e durabilidade à peça. Perfeita para ambientes de alto padrão e identidade urbana.

09G9 LATÃO

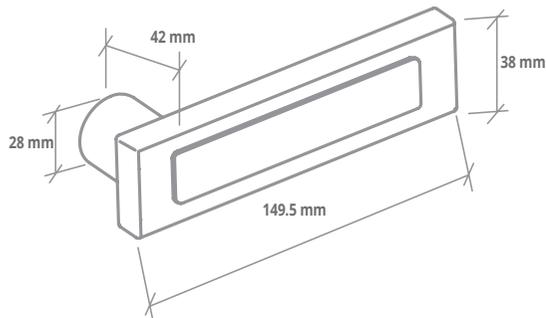

ACABAMENTOS



CA/CR PP/CR

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B


SELECT



METRO STRIP

Com forte apelo arquitetônico, o design remete ao estilo industrial. O acabamento em latão reforça sua imponência e sofisticação, feita para quem busca personalidade e durabilidade.

09G8 LATÃO

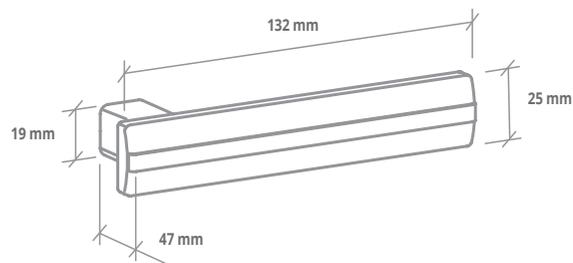

ACABAMENTOS



CA/CR PP/CR PP/CR

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO



E I B



METRO

Moderna e ergonômica, apresenta um design minimalista e linhas retas. Esta peça foi meticulosamente criada para aqueles que buscam autenticidade e durabilidade, tornando-se uma afirmação de estilo em qualquer ambiente.

0978 LATÃO

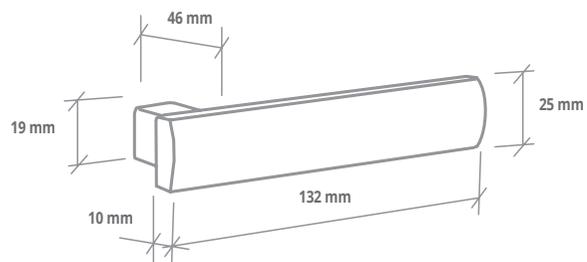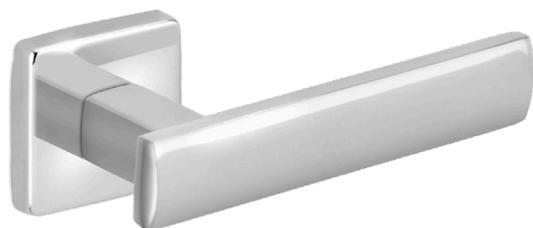

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B



SELECT



LEXI

Leve, funcional e com visual clean, é sinônimo de praticidade com elegância. O acabamento valoriza seu formato versátil e contemporâneo. Ideal para projetos modernos e ambientes integrados.

0994 ZAMAC

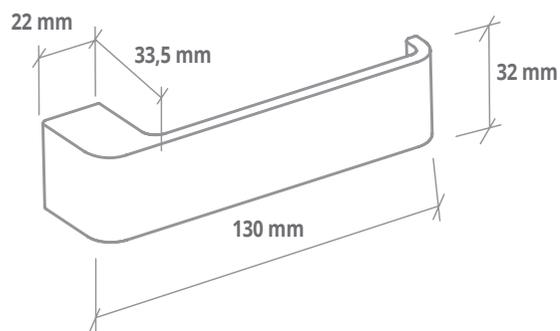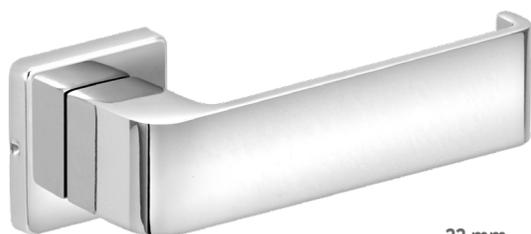

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B






MOBILE

Combina a resistência do latão com a estética acolhedora da madeira. Seu design traz um contraste elegante e natural ao ambiente. É o toque de equilíbrio entre o moderno e o clássico.

0979 LATÃO

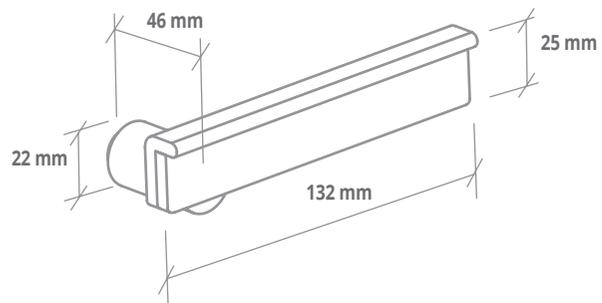

ACABAMENTOS



CR CA

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B



SELECT



LOOP

Destaque para o contraste de acabamentos que enriquece o visual. Um design criativo que foge do comum com equilíbrio e leveza. Loop é inovação e estilo no mesmo movimento.

09J6 ZAMAC

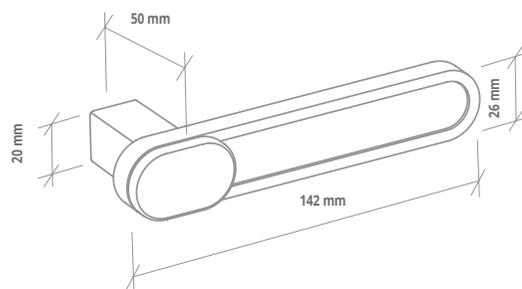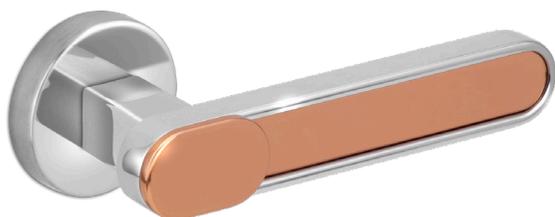

ACABAMENTOS



CR/PP CR/CB CR/CT

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B


SELECT



PRISMA 02

Com ângulos precisos e traços definidos, reflete o design contemporâneo. Seu acabamento realça a geometria com brilho e profundidade. Perfeita para ambientes marcante e cheios de personalidade.

09A8 ZAMAC

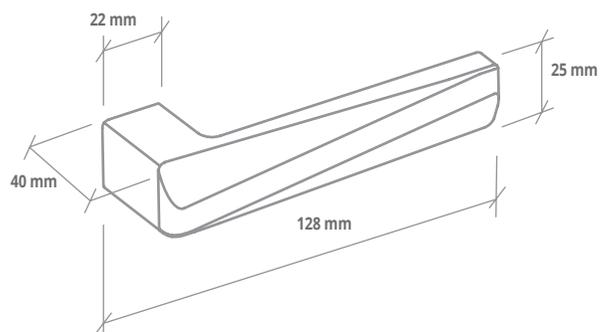

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B




QATTRO

Curvas suaves que criam uma silhueta marcante e elegante.
O acabamento acompanha o movimento com um toque sofisticado.
Qattro é fluidez, design e presença em cada detalhe.

0917 LATÃO

0971 ZAMAC

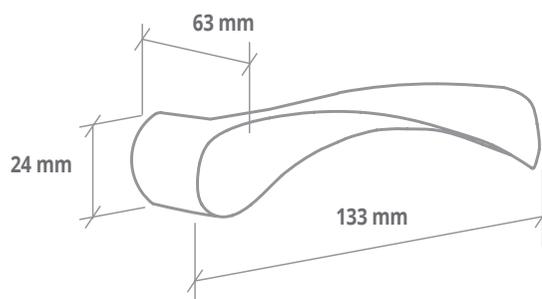

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm


APLICAÇÃO



ÍCARO

Inspiração leve e orgânica, com curvas que traduzem dinamismo, seu acabamento dá vida ao design, reforçando sua elegância. Ícaro é estilo com liberdade de formas.

0972 LATÃO
0967 ZAMAC

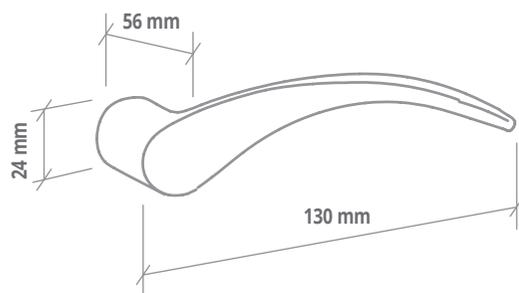

ACABAMENTOS



CR CA NE PP OU OA CB CE

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO

E I B






SELECT

POLARA

Simplicidade refinada em um design limpo e versátil. O acabamento discreto complementa diferentes propostas de decoração. Uma escolha segura para projetos atemporais.

0977 LATÃO
09F2 ZAMAC

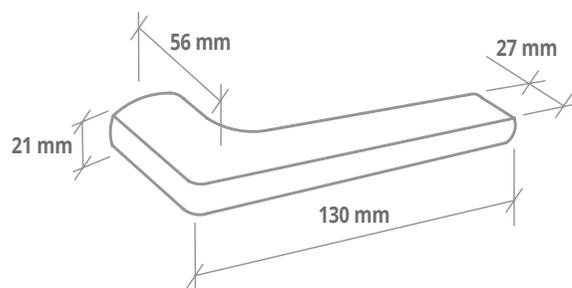

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B



LOGUS

Modernidade e discrição em um traço que transmite confiança. Seu acabamento valoriza o formato com sobriedade e sofisticação. Logus é ideal para ambientes que pedem equilíbrio visual.

0910 LATÃO
0932 ZAMAC

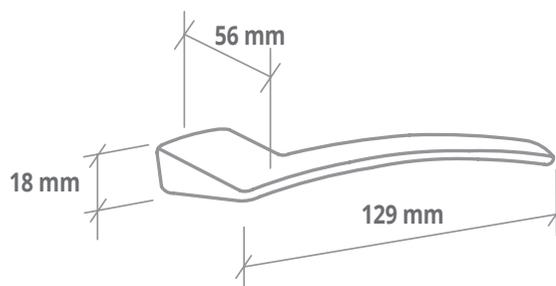

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO




LINHA PRO



ACCESS

Com estética neutra e hastes de bordas arredondadas, seu design foi desenvolvido para evitar acidentes e garantir maior segurança no uso. Ideal para ambientes hospitalares, clínicas, instituições de longa permanência, instituições de ensino e repartições públicas.

09H9 AÇO INOX

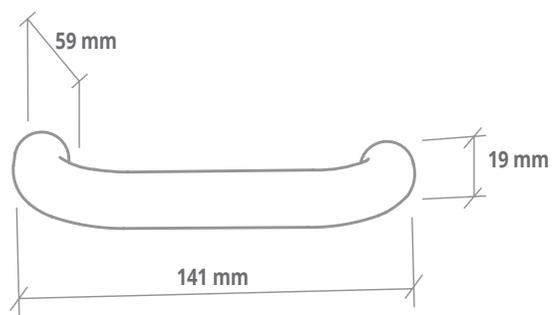

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO


E I B



BESSA

Com estética neutra e design ergonômico, é a escolha ideal para a funcionalidade e conforto no uso diário.

09J1 AÇO INOX

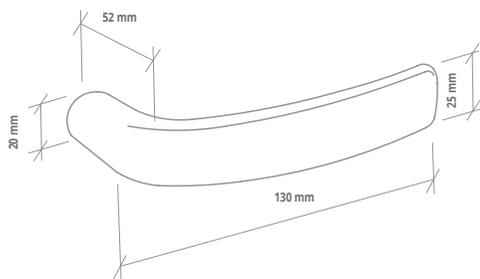

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS


1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO




SELECT

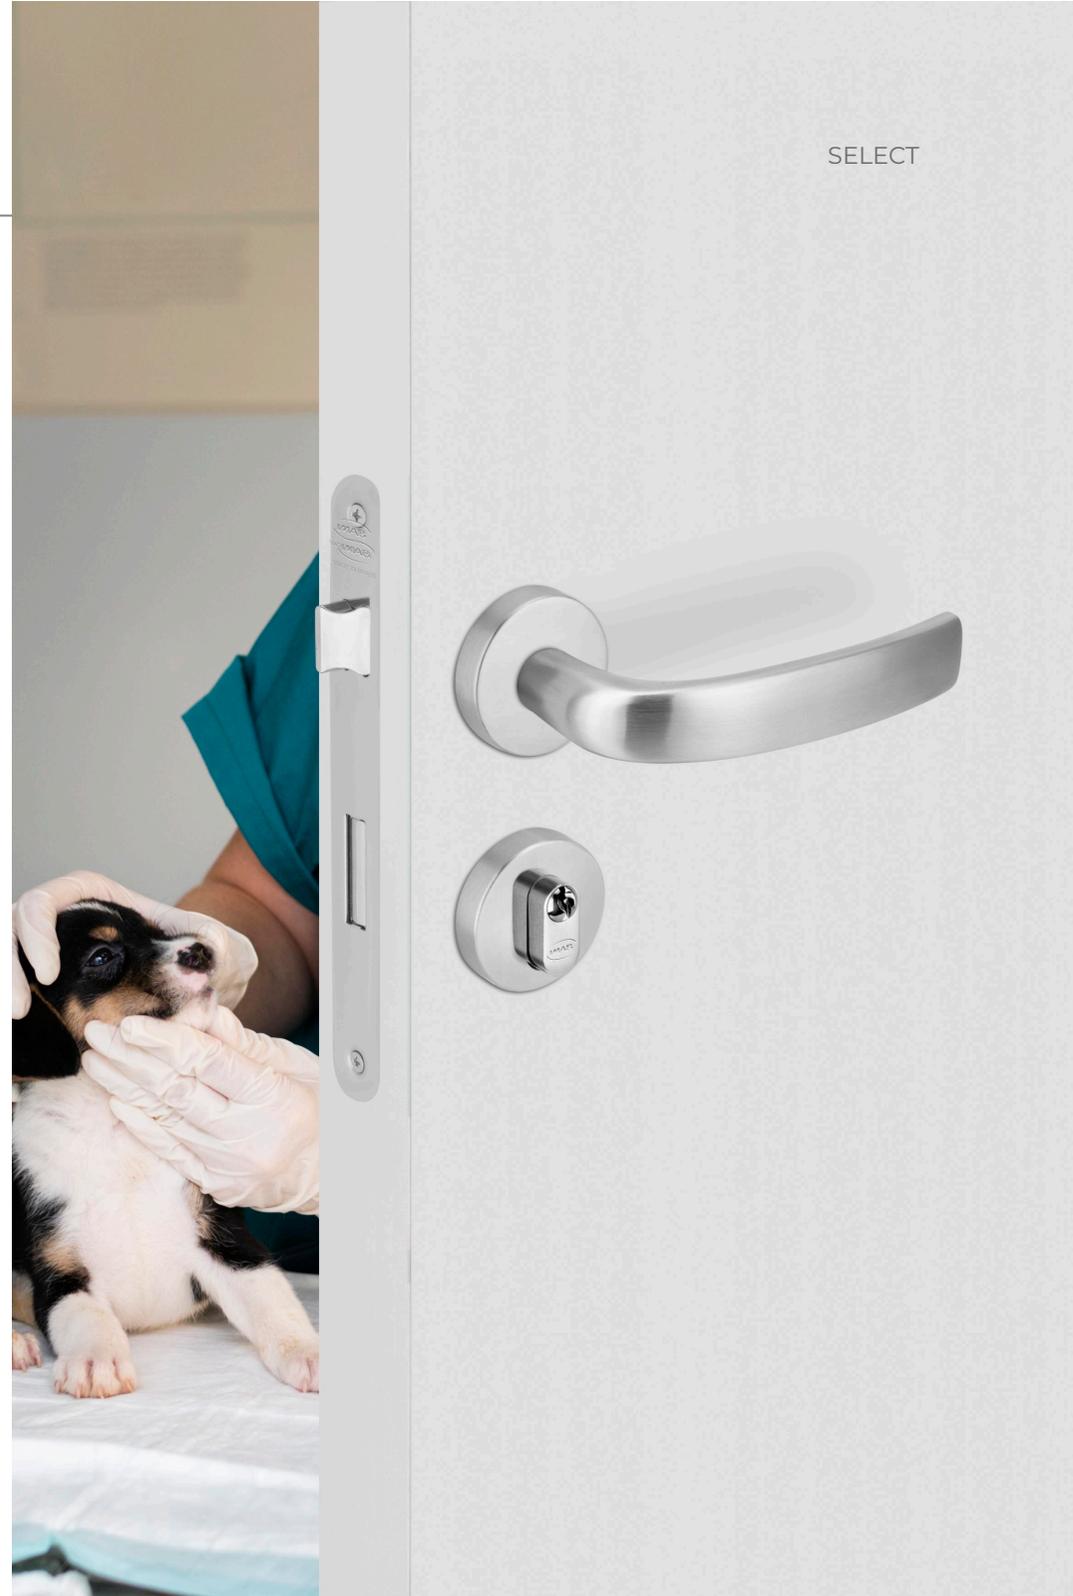

BINE

Design com bordas suaves projetadas para evitar acidentes. É ideal que o sistema de abertura não represente riscos, especialmente em situações de emergência.

09C5 AÇO INOX

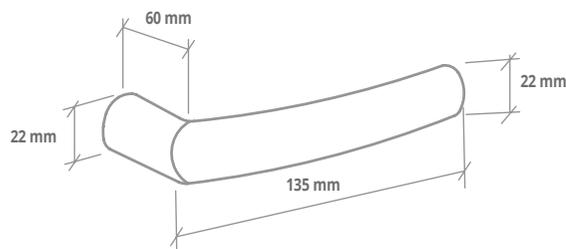

ACABAMENTOS



XP XE PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

MÁQUINAS

1000 55mm | 40mm

4000 55mm

APLICAÇÃO




PUXADORES E CONCHAS



PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2100

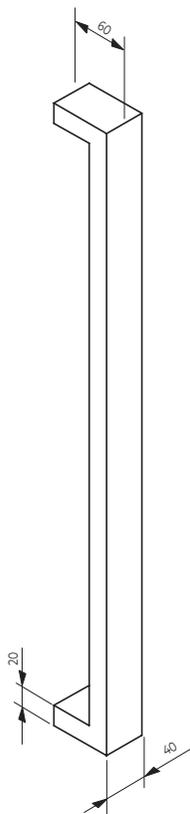

ACABAMENTOS



XP

XE

PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2106	600	620
2108	800	820
2110	1000	1020
2112	1200	1220




SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2400

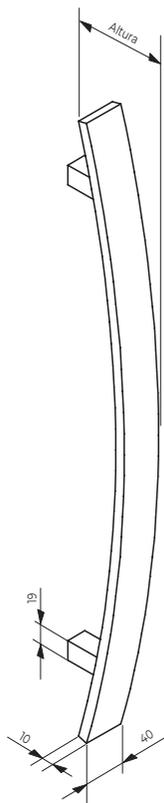

ACABAMENTOS



XP XE PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm	Altura mm
2401	160	300	60
2402	260	400	60
2404	460	600	70
2406	660	800	80
2408	860	1000	95




SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2200

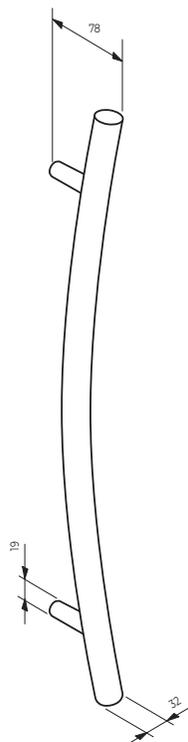

ACABAMENTOS




XP

XE

PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2204	400	600
2206	600	800
2208	800	1000
2210	1000	1200


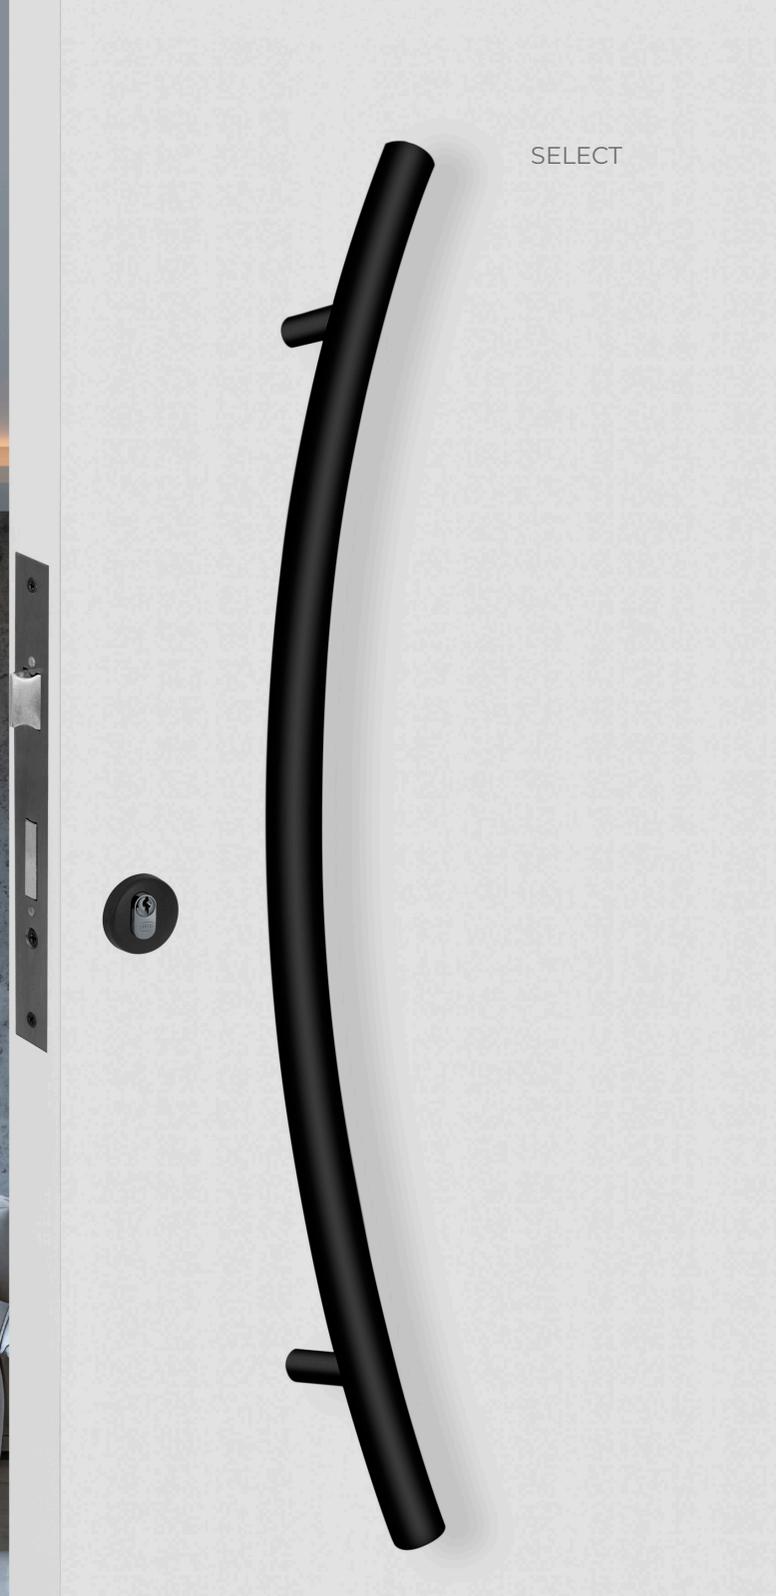


SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2000

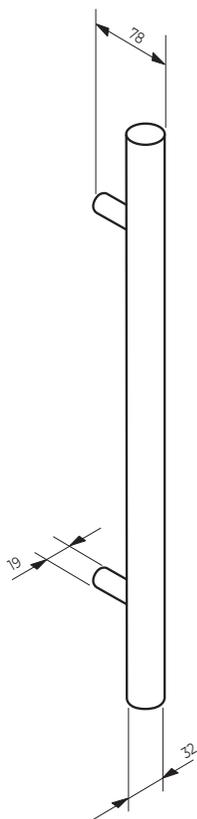

ACABAMENTOS



XP XE PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2002	200	300
2004	400	600
2006	600	800
2008	800	1000
2010	1000	1200




SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2300

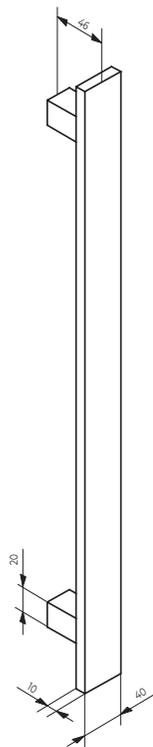

ACABAMENTOS



XP XE PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2302	200	300
2303	300	400
2304	400	500
2305	500	600
2307	700	800
2309	900	1000
2311	1100	1200




SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2500

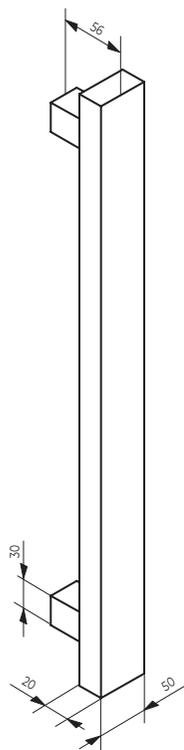

ACABAMENTOS



XP

XE

PP

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2503	300	400
2505	500	600
2507	700	800
2509	900	1000
2511	1100	1200




SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 2600

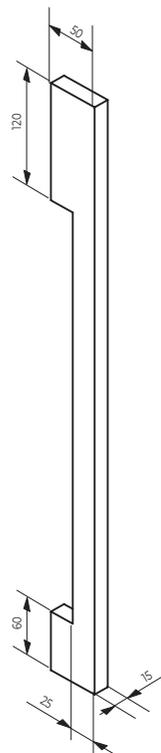

ACABAMENTOS



XP XE PP

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
2603	375	400
2605	575	600
2607	775	800
2609	975	1000

Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.



SELECT

PUXADORES AÇO INOX 304



PUXADOR 3400



ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Puxador	Centro e Centro mm	Total mm
3400	275	300
3401	375	400
3402	475	500
3403	575	600
3404	775	800
3405	975	1000




SELECT


CONCHAS




152
LATÃO

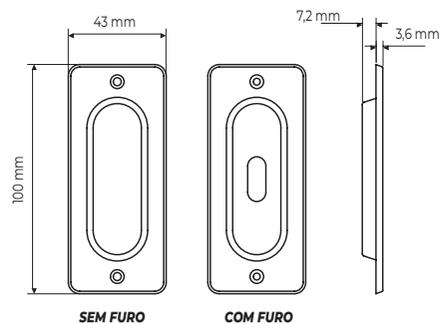


165
LATÃO

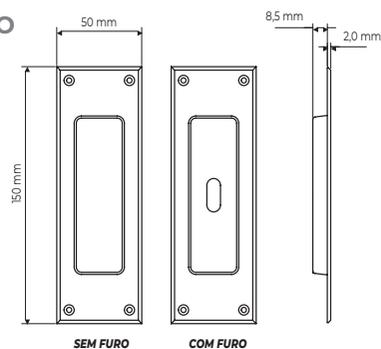

166
ZAMAC

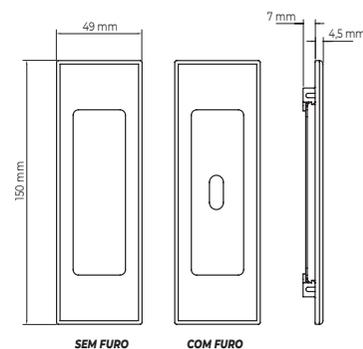

168
AÇO INOX

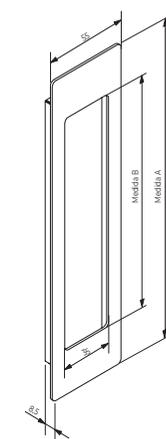

ACABAMENTOS



Para outros acabamentos e guarnições, consulte nossa equipe.

Concha	Medida A mm	Medida B mm
1680	220	160
1681	320	260
1682	520	460
1683	820	760
1684	1020	960

FECHADURAS



CONHEÇA A FECHADURA



Para uma melhor adequação de seu projeto é importante a escolha do tipo apropriado da Fechadura IMAB, conforme Norma ABNT/NBR 14913 :

TIPO V PADRÃO SUPERIOR
broca 55 mm



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO
E Externa **MÁXIMO** **INTENSO**

TIPO IV PADRÃO MÉDIO
broca 55 mm



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO
E Externa **MÁXIMO** **INTENSO**
I Interna **MÉDIO** **INTENSO**
B Banheiro **MINIMO** **INTENSO**

TIPO I PADRÃO LEVE
broca 40 mm



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO
E Externa **MÁXIMO** **MÉDIO**
I Interna **MÉDIO** **MÉDIO**
B Banheiro **MINIMO** **MÉDIO**

TIPO VIII
PERFIS ESTREITOS
broca 22 mm



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO
E Externa **MÉDIO** **MÉDIO**

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
Tráfego Intenso	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers etc.
Tráfego Médio	Residências, consultórios, escritórios etc.
Tráfego Leve	Residências, comunicação entre cômodos, etc.

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
Máxima	Porta externa, interna e de banheiro
Alta	Porta externa, interna e de banheiro
Média	Porta externa, interna e de banheiro
Mínima	Porta interna e de banheiro

FECHADURAS



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO

E Externa

MÁXIMO

INTENSO

PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO V (BROCA 55 MM)


FECHADURA MAGNÉTICA 4940 ROLETE MAGNÉTICO

A Fechadura Magnética IMAB 4940 utiliza um sistema magnético com ímã de alta eficiência para acionar o trinco rolete. O acionamento acontece apenas quando a porta está fechada, prevenindo danos e riscos ao batente da porta, além de reduzir significativamente os ruídos. Estrutura robusta com chapas em aço zincado, molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Com trinco rolete, chapa testa, contratesta e parafusos em aço inox. A lingueta é composta por três pinos rolantes em aço inox reforçado. Os componentes são superdimensionados e possuem tratamento individual anticorrosão. Compatível com a linha de Puxadores e Guarnições IMAB e disponível em 2 opções de cilindros:

- 4800 (TECNO PONTO)
- 5000 (latão)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater ou pivotantes em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo V;
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 224 mm x 25 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Aço Inox;
- Trinco Rolete: Aço Inox;
- Lingueta: 3 pinos rolantes Aço Inox reforçado;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Parafusos: Aço Inox;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto
- Permite ajuste da posição do rolete por meio de parafuso na parte frontal, com acesso garantido após a instalação.

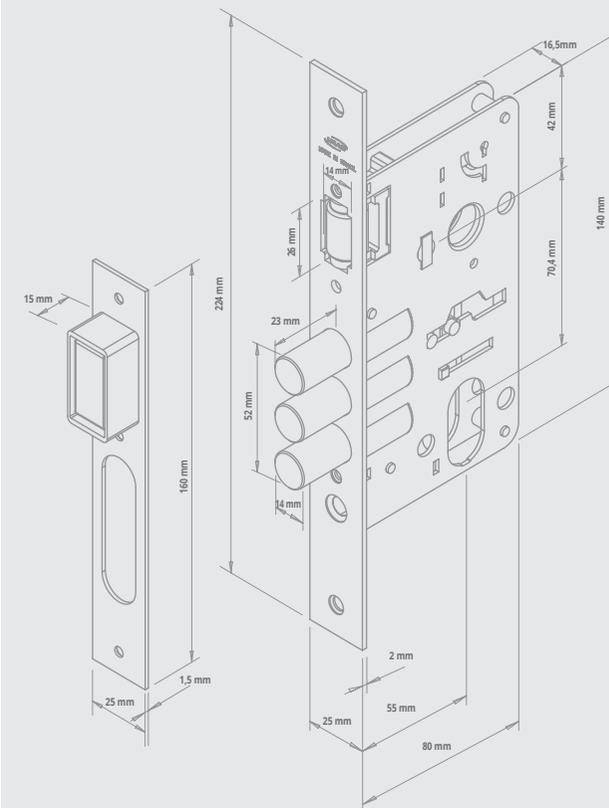

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO V (BROCA 55 MM)

FECHADURA EXTERNA 4900


A Fechadura IMAB 4900 oferece segurança, funcionalidade mecânica, qualidade e robustez. A lingueta é composta por 3 pinos rolantes em aço inox reforçado, além de contar com trinco, chapa testa, contratesta e parafusos em aço inox. Apresenta estruturas e molas super-reforçadas, um sistema antidesgaste, caixa em aço e componentes superdimensionados com tratamento individual anticorrosão. É compatível com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB e disponível em 2 opções de cilindros:

- 4800 (TECNO PONTO)
- 5000 (latão)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo V;
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 224 mm x 25 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Aço Inox;
- Trinco: Aço Inox com reversão simplificada;
- Lingueta: 3 pinos rolantes Aço Inox reforçado;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Parafusos: Aço Inox;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Acionamento do trinco pela chave;
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto.

Disponível c/
Trinco Rolete

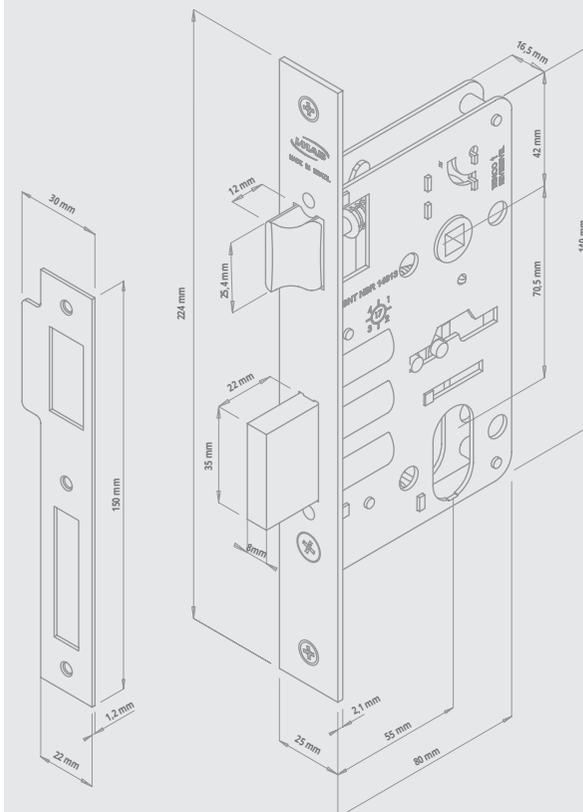

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

FECHADURAS



PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO V (BROCA 55 MM)

FECHADURA EXTERNA 4600

A Fechadura IMAB 4600 oferece segurança, funcionalidade mecânica, qualidade e durabilidade. Conta com lingueta em aço inox reforçado, além de trinco, chapa testa, contratesta e parafusos em aço inox. Possui estruturas e molas reforçadas e sistema antidesgaste. A caixa é em aço zincado e os componentes são tratados individualmente contra corrosão. Possui furação passante para fixação de guarnições tipo Europeu. Acompanha cilindro monobloco em latão com o sistema de segurança TECNOPONTO com cinco chaves em latão niquelado. São compatíveis com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB.

Fechadura 4600 Banheiro: Tranqueta

DESCRIÇÃO TÉCNICA


- Indicada para portas de bater ou pivotantes em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo V;
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 224 mm x 25 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Aço Inox;
- Trinco: Aço Inox reforçado;
- Lingueta: Aço Inox reforçado;
- Caixa: Aço zincado;
- Cilindro : Latão TECNOPONTO;
- Molas super-reforçadas;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Acionamento do trinco pela chave;
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto.



APLICAÇÃO GRAU DE SEGURANÇA TRÁFEGO

E Externa **MÁXIMO** **INTENSO**

B Banheiro **MÍNIMO** **INTENSO**

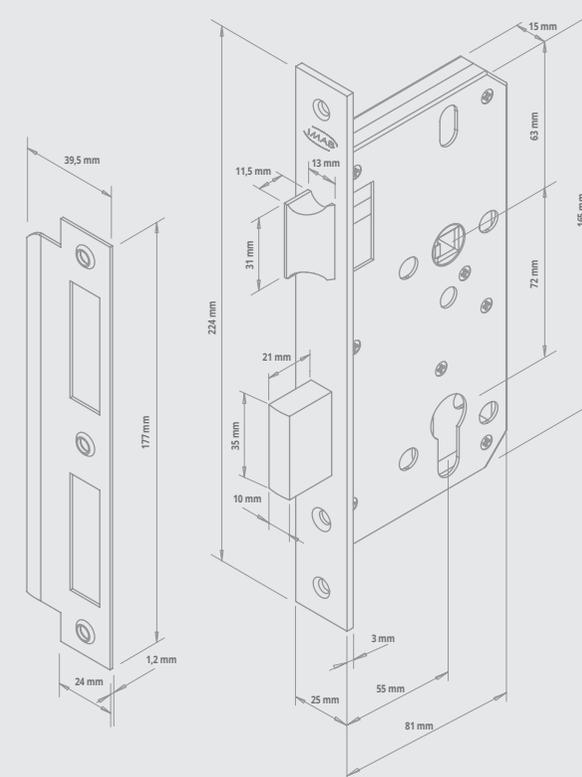

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO V (BROCA 55 MM)


FECHADURA EXTERNA 4000

As Fechaduras IMAB 4000 oferecem segurança, funcionalidade mecânica, qualidade e resistência. Contam com chapa testa e contratesta em latão, lingueta e trinco reforçados em zamac. Possuem estruturas e molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Caixa em aço zincado e componentes superdimensionados com tratamento individual anticorrosão. São compatíveis com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB e disponíveis em 2 opções de cilindros:

- 4800 (TECNOPONTO)
- 5000 (latão)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo V;
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 224 mm x 25 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Latão;
- Trinco: Zamac reforçado com reversão simplificada;
- Lingueta: Zamac reforçado;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Acionamento do trinco pela chave;
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto.

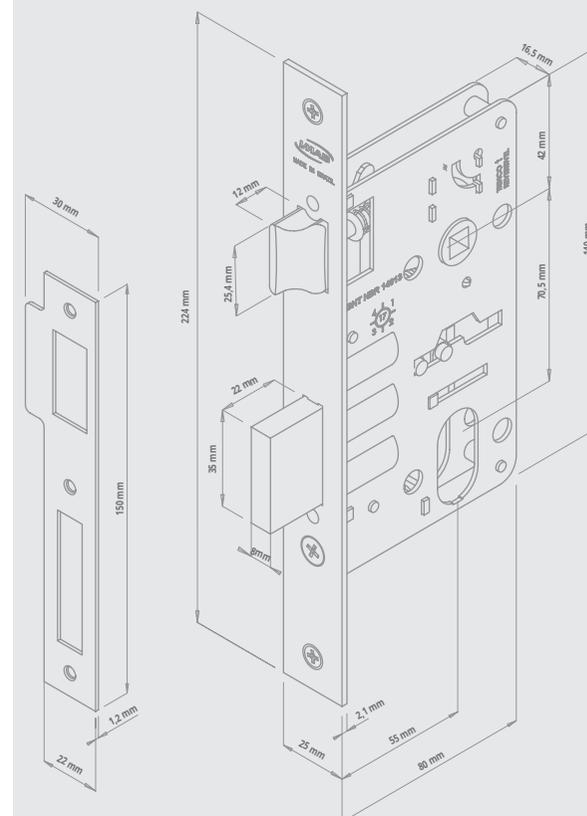

Modelos disponíveis com chapa testa reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

FECHADURAS



PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO IV (BROCA 55 MM)

FECHADURA 1700

As Fechaduras IMAB 1700 oferecem segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Estruturas tipo monobloco reforçadas. Caixa em aço zincado, molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Incluem falsa testa, contratesta e parafusos em aço inox, trinco e lingueta em zamac e componentes superdimensionados com tratamento individual anticorrosão. Compatíveis com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB. Fechadura 1700 Externa: disponível em 3 opções de cilindros:

- 3800 (TECNO PONTO)
- 3000 (zamac)
- 3000 (latão)

Fechadura 1851 Interna: Chave Tipo Gorge

Fechadura 1952 Banheiro: Tranqueta

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo IV;
- Distância entre os eixos: 53 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 195 mm x 22 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Aço Inox;
- Falsa Testa: Aço Inox
- Trinco: Zamac com reversão simplificada;
- Lingueta: Zamac;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Parafusos: Aço Inox;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Acionamento do trinco pela chave (Externa);
- Permite desbloqueio mesmo com a chave inserida do lado oposto (Externa).




disponível c/
trinco rolete



1851 Interna
Chave Gorge



1952 Banheiro
Tranqueta

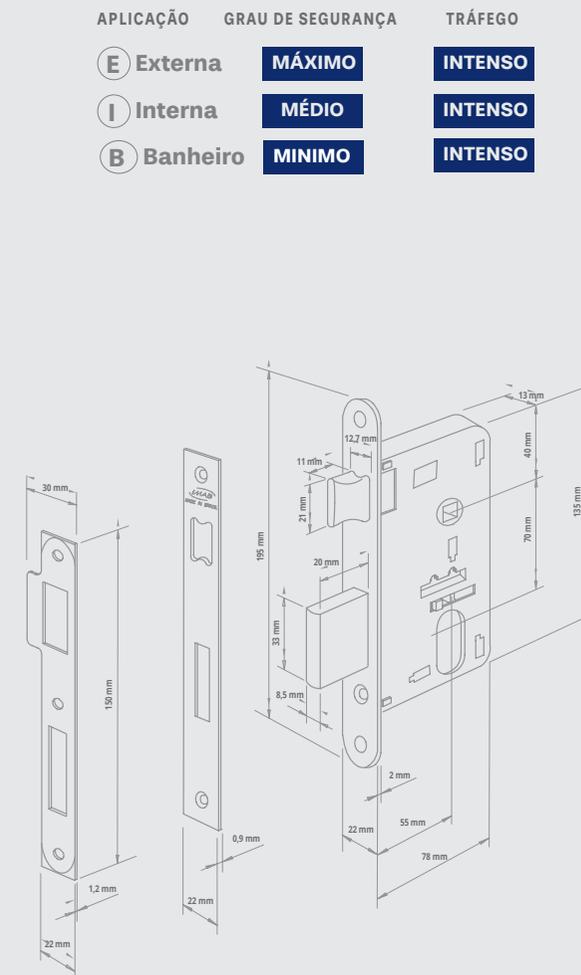

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO IV (BROCA 55 MM)

FECHADURA MAGNÉTICA 1740

ROLETE

As Fechaduras Magnéticas IMAB 1740 utilizam um sistema magnético com ímã de alta eficiência para acionar o trinco rolete. O acionamento acontece apenas quando a porta está fechada, prevenindo danos e riscos ao batente da porta, além de reduzir significativamente os ruídos. Estrutura robusta com chapas em aço zincado, molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Contém trinco rolete, chapa testa, contratesta e parafusos em aço inox. A lingueta é produzida em zamac. Os componentes são superdimensionados e possuem tratamento individual anticorrosão. Compatível com a linha de Puxadores e Guarnições IMAB e 3 opções de cilindros:


- 3800 (TECNOPONTO)
- 3000 (zamac)
- 3000 (latão)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater ou pivotantes em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo IV;
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 195 mm x 22 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta : Aço Inox;
- Trinco Rolete: Aço Inox;
- Lingueta: Zamac;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Parafusos: Aço Inox;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto;
- Permite ajuste da posição do rolete por meio de parafuso na parte frontal, com acesso garantido após a instalação.



tecnoponto

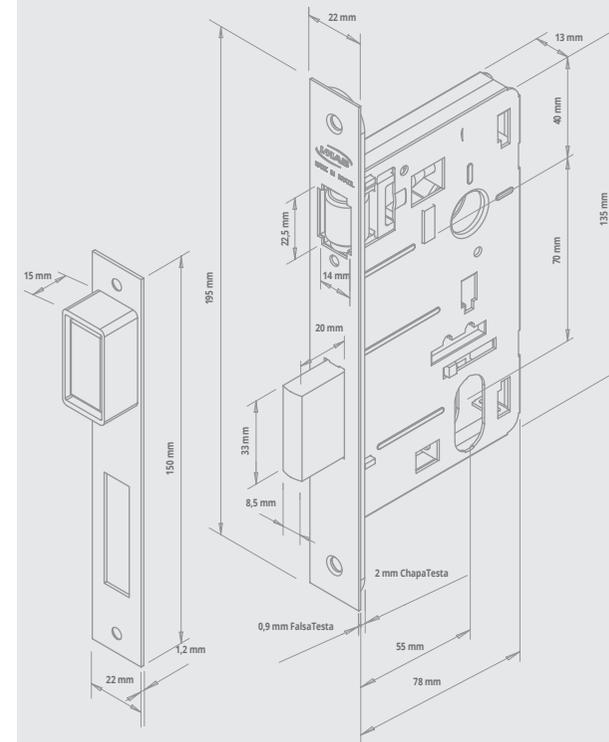

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

FECHADURAS



PADRÃO ABNT/NBR 14913 TIPO IV (BROCA 55 MM)

FECHADURA MAGNÉTICA 1760


As Fechaduras Magnética IMAB 1760 utilizam um sistema magnético com ímã de alta eficiência para acionar o trinco rolete. O acionamento acontece apenas quando a porta está fechada, prevenindo danos e riscos ao batente da porta, além de reduzir significativamente os ruídos. Estrutura robusta com chapas em aço zincado, molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Contém trinco rolete, chapa testa, contratesta e parafusos em aço inox. A lingueta é produzida em zamac. Os componentes são superdimensionados e possuem tratamento individual anticorrosão. Compatível com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB.

Fechadura 1760 Externa disponível com cilindro 3000 (zamac)

Fechadura 1760 Banheiro: Tranqueta

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas;
- Broca: 55 mm - ABNT tipo IV;
- Distância entre os eixos: 53 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro);
- Chapa Testa: Aço Inox - 180 mm x 20 mm com canto reto ou arredondado;
- Contratesta: Aço Inox;
- Trinco: Aço Inox com reversão simplificada;
- Lingueta: Zamac;
- Caixa: Aço zincado;
- Molas super-reforçadas;
- Parafusos: Aço Inox;
- Sistema antidesgaste;
- Tratamento anticorrosão;
- Recolhimento do trinco pela chave;
- Permite desbloqueio mesmo com a chave inserida do lado oposto.

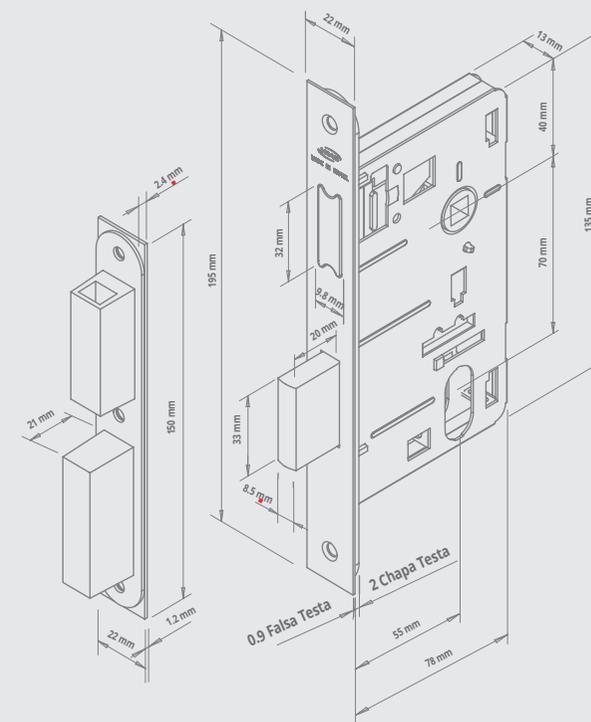

APLICAÇÃO	GRAU DE SEGURANÇA	TRÁFEGO
E Externa	MÁXIMO	INTENSO
B Banheiro	MÍNIMO	INTENSO

Modelos disponíveis
com chapa testa
reta ou arredondada



* Demais guarnições e cilindros consultar equipe



A solução ideal em produtos digitais que combinam segurança e sofisticação.

As Fechaduras Digitais IMAB oferecem segurança, praticidade e tecnologia de ponta para qualquer ambiente.

Com tecnologia embarcada Bluetooth BLE 4.0, proporcionam facilidade na programação, controle e uso por meio de Biometria, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos (iOS e Android), acesso via Web com gateway e Wi-Fi, além da opção de controle remoto (não incluso).

Suas múltiplas formas de operação permitem ao usuário gerenciar acessos e cadastrar novos usuários de forma simples e personalizada, de acordo com suas necessidades.



FECHADURA D110

A Fechadura D110 é um modelo de embutir, dotado de um trinco rolete ajustável e acionamento motorizado da lingueta. É ideal para uso com puxadores de arquitetura ou conchas cavas (não inclusos) em portas de bater ou pivotantes, fabricadas em madeira, alumínio ou aço, com espessura de 35 a 90 mm. A fechadura mecânica D34, que acompanha o conjunto, supera as especificações da norma ABNT 14913 Tipo IV, Padrão Médio.

Produzida em AÇO, a D110 oferece alta resistência mecânica e proteção superior contra corrosão. A sobresteta em AÇO INOXIDÁVEL assegura durabilidade e resistência adicionais. O trancamento e a abertura são realizados por meio de motorização, acionados por um comando digital, que avança ou retrai a lingueta da fechadura. Também é possível operar a lingueta manualmente através de uma tranqueta acionadora acoplada ao espelho interno.

Além disso, a fechadura é equipada com um sensor magnético que detecta quando a porta está fechada, acionando automaticamente o trancamento motorizado. Alimentada por quatro pilhas alcalinas AA, emite sinais sonoros e visuais quando as baterias estão fracas. Em caso de esgotamento das pilhas, a fechadura pode ser aberta com a chave mecânica inclusa ou pode ser energizada por um conector USB-C (não incluído) para ser ativada por outros acessos disponíveis.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Biometria (200 Digitais) | Resistente à água |
| Senha Numérica (150 Cadastros) | Função Senha Falsa |
| Tags de Proximidade (200 Cadastros) | Alimentada por Baterias (4 pilhas alcalinas AA) |
| e-Keys Infinitos | Áudios em Português (BR) e Inglês |
| Gestão por APP | Acionamento Motorizado da Lingueta |
| Função Antiviolação | Acompanha 2 Chaves Mecânicas |
| Função Modo de Passagem | Configuração por Bluetooth |
| Função Privacidade | Compatível com Alexa e Google Home |

TRÁFEGO

MÉDIO

GRAU DE SEGURANÇA


ALTO

ACABAMENTOS

PP PC



FECHADURA DT10

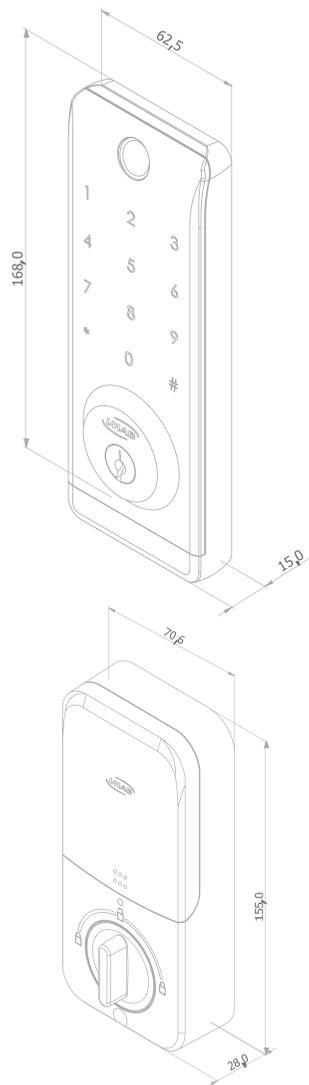

FECHADURA D120

A Fechadura D120 é um modelo de embutir, dotado de um trinco rolete ajustável e acionamento motorizado da lingueta. É ideal para uso com puxadores de arquitetura ou conchas cavas (não inclusos) em portas de bater ou pivotantes, fabricadas em madeira, alumínio ou aço, com espessura de 35 a 90 mm. A fechadura mecânica D34, que acompanha o conjunto, supera as especificações da norma ABNT 14913 Tipo IV, Padrão Médio.

Produzida em AÇO, a D120 oferece alta resistência mecânica e proteção superior contra corrosão. A sobretesta em AÇO INOXIDÁVEL assegura durabilidade e resistência adicionais. O trancamento e a abertura são realizados por meio de motorização, acionados por um comando digital, que avança ou retrai a lingueta da fechadura. Também é possível operar a lingueta manualmente através de uma tranqueta acionadora acoplada ao espelho interno.

Além disso, a fechadura é equipada com um sensor magnético que detecta quando a porta está fechada, acionando automaticamente o trancamento motorizado. Alimentada por quatro pilhas alcalinas AA, emite sinais sonoros e visuais quando as baterias estão fracas. Em caso de esgotamento das pilhas, a fechadura pode ser aberta com a chave mecânica inclusa ou pode ser energizada por um conector USB-C (não incluído) para ser ativada por outros acessos disponíveis.

TRÁFEGO

MÉDIO

GRAU DE SEGURANÇA

ALTO

ACABAMENTOS





- | | |
|-------------------------------------|---|
| Biometria (100 Digitais) | Resistente a respingos |
| Senha Numérica (100 Cadastros) | Função Senha Falsa |
| Tags de Proximidade (100 Cadastros) | Alimentada por Baterias (4 pilhas alcalinas AA) |
| e-Keys Infinitos | Áudios em Português (BR) e Inglês |
| Gestão por APP | Acionamento Motorizado da Lingueta |
| Função Antiviolação | Acompanha 2 Chaves Mecânicas |
| Função Modo de Passagem | Configuração por Bluetooth |
| Função Privacidade | Compatível com Alexa e Google Home |





FECHADURA D120

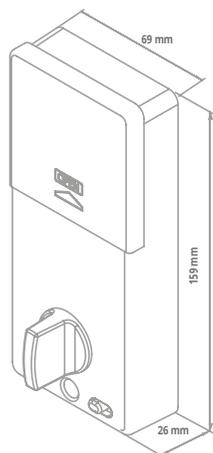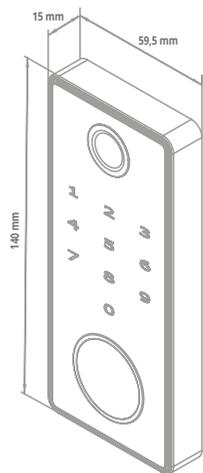

FECHADURA D200

A Fechadura D200 é um modelo de embutir, projetado especificamente para portas de bater com espessura de 35 a 60 mm, fabricadas em madeira, alumínio ou aço.

O conjunto inclui a fechadura mecânica D63, que supera as especificações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior. Esta fechadura possui uma função antipânico no lado interno e permite trancamento por meio da elevação da maçaneta em ambos os lados da porta. Fabricada em AÇO INOX, a D63 oferece alta resistência mecânica, além de proporcionar proteção superior contra corrosão e segurança.

A fechadura é alimentada por quatro pilhas alcalinas AA e emite sinais sonoros e visuais quando a carga das pilhas está baixa. No caso de esgotamento das pilhas, a fechadura pode ser acionada com a chave mecânica que acompanha o produto ou, alternativamente, pode ser alimentada através de um conector USB-C (não incluso) para ativação por meio de outros acessos disponíveis.

Prolongador de até 90 mm disponível (não incluso).

TRÁFEGO
INTENSO




GRAU DE SEGURANÇA
ALTO

ACABAMENTOS
PP PC

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Biometria (200 Digitais) | Função Modo de Passagem | Resistente à água |
| Senha Numérica (150 Cadastros) | Função Privacidade | Configuração por Bluetooth |
| Tags de Proximidade (200 Cadastros) | Função Senha Falsa | Compatível com Alexa e Google Home |
| e-Keys Infinitos | Função Antipânico | Áudios em Português (BR) e Inglês |
| Gestão por APP | Acompanha 2 Chaves Mecânicas | Trancamento Através da Elevação da Maçaneta |
| Função Antiviolação | Alimentada por Baterias (4 pilhas alcalinas AA) | |



FECHADURA D200

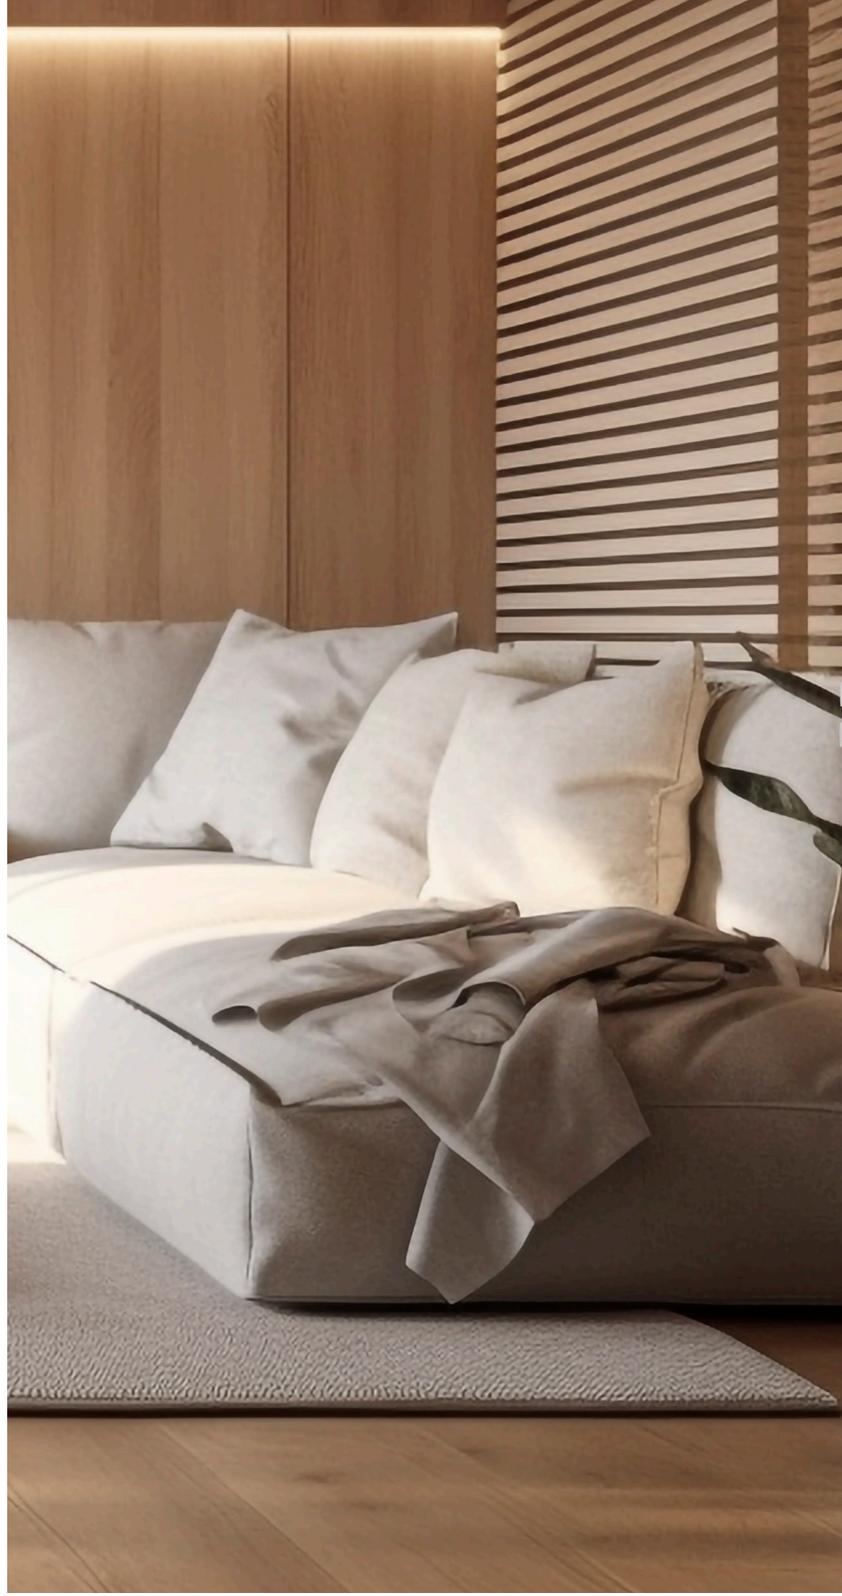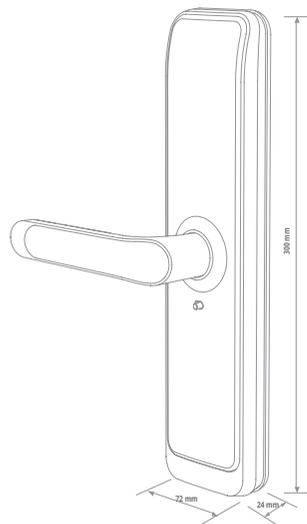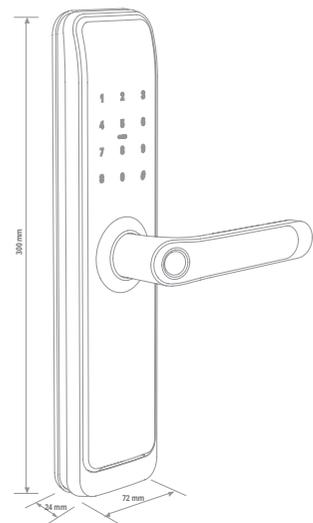

FECHADURA D220

A Fechadura D220 é um modelo de embutir, projetado especificamente para portas de bater com espessura de 35 a 60 mm, fabricadas em madeira, alumínio ou aço.

O conjunto inclui a fechadura mecânica D63, que supera as especificações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior. Esta fechadura possui uma função antipânico no lado interno e permite trancamento por meio da elevação da maçaneta em ambos os lados da porta. Fabricada em AÇO INOX, a D63 oferece alta resistência mecânica, além de proporcionar proteção superior contra corrosão e segurança.

A fechadura é alimentada por quatro pilhas alcalinas AA e emite sinais sonoros e visuais quando a carga das pilhas está baixa. No caso de esgotamento das pilhas, a fechadura pode ser acionada com a chave mecânica que acompanha o produto ou, alternativamente, pode ser alimentada através de um conector USB-C (não incluso) para ativação por meio de outros acessos disponíveis.

Prolongador de até 90 mm disponível (não incluso).

TRÁFEGO
INTENSO



GRAU DE SEGURANÇA
ALTO

ACABAMENTOS
PP

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Biometria (100 Digitais) | Função Modo de Passagem | Resistente a respingos |
| Senha Numérica (100 Cadastros) | Função Privacidade | Configuração por Bluetooth |
| Tags de Proximidade (100 Cadastros) | Função Senha Falsa | Compatível com Alexa e Google Home |
| e-Keys Infinitos | Função Antipânico | Áudios em Português (BR) e Inglês |
| Gestão por APP | Acompanha 2 Chaves Mecânicas | Trancamento Através da Elevação da Maçaneta |
| Função Antiviolação | Alimentada por Baterias (4 pilhas alcalinas AA) | |



FECHADURA D220

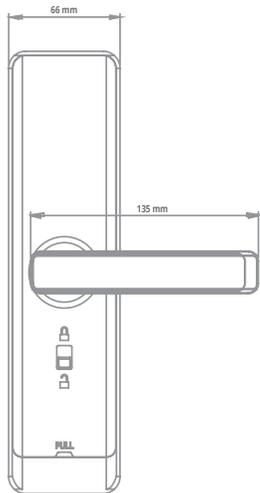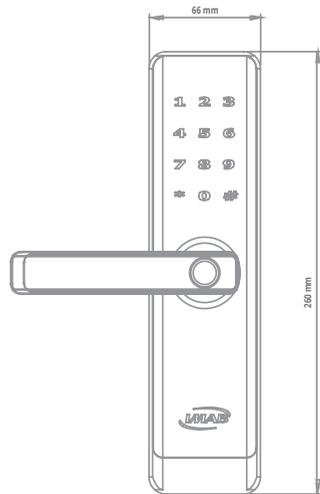

FECHADURA D300

Fechadura D300 é um modelo de embutir, ideal para portas de bater, com espessura de 30 a 35 mm, de madeira, alumínio ou aço. A primeira do mercado de IOT a permitir a personalização entre os modelos e acabamentos da LINHA IMAB de maçanetas.

A fechadura mecânica D64, incluída no conjunto, excede as especificações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior, com função antipânico pelo lado interno e função de trancamento através da elevação da maçaneta, por ambos os lados da porta.



Biometria
(100 Digitais)



Alimentada por Baterias
(4 pilhas alcalinas AAA)



e-Keys Infinitos



Áudios em Português (BR)
e Inglês



Gestão por APP



Acompanha 2
Chaves Mecânicas



Função Antiviolação



Configuração
por Bluetooth



Função Modo
de Passagem



Trancamento Através da
Elevação da Maçaneta



Função Privacidade



Compatível com Alexa
e Google Home

TRÁFEGO

MÉDIO

GRAU DE SEGURANÇA

ALTO

ACABAMENTOS





XP XE PP BC

Consulte combinações
de maçanetas e demais
acabamentos



FECHADURA D300

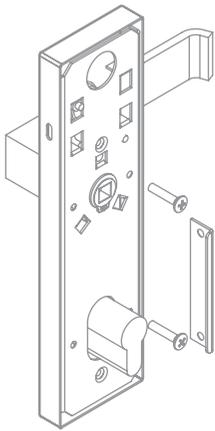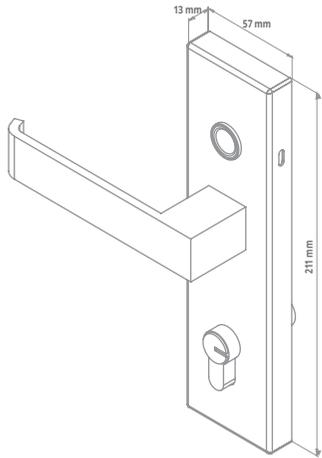

MAÇANETA DIGITAL GEKO 3

A Maçaneta Digital GEKO 3 é um modelo de embutir, projetado especialmente para portas de bater com espessura variando entre 35 e 50 mm, fabricadas em madeira, alumínio ou aço.

A fechadura mecânica D30, que acompanha o conjunto, supera as especificações da norma ABNT 14913 Tipo IV, Padrão Médio. Produzida em AÇO INOX de alta resistência, oferece durabilidade mecânica, proteção contra corrosão e segurança superior. O trinco é equipado com amortecedor garantindo um fechamento suave.

A instalação é simples, e a fechadura é alimentada por bateria (4 pilhas alcalinas AAA). Ela emite sinais sonoros e visuais quando as pilhas precisam ser substituídas. No caso de esgotamento das pilhas, a fechadura pode ser acessada por meio da chave mecânica inclusa no produto ou conectada à energia via conector USB-C (não incluso), permitindo operação através de outros acessos disponíveis.



Biometria
(100 Digitais)



Alimentada por Baterias
(4 pilhas alcalinas AAA)



Senha Numérica
(100 Cadastros)



Áudios em Português (BR)
e Inglês



e-Keys Infinitos



Acompanha 2
Chaves Mecânicas



Gestão por APP



Configuração
por Bluetooth



Função Modo
de Passagem



Trinco com
Amortecedor



Função Privacidade




Compatível com Alexa
e Google Home



TRÁFEGO
INTENSO

GRAU DE SEGURANÇA
ALTO

ACABAMENTOS



MAÇANETA DIGITAL GEKO 3

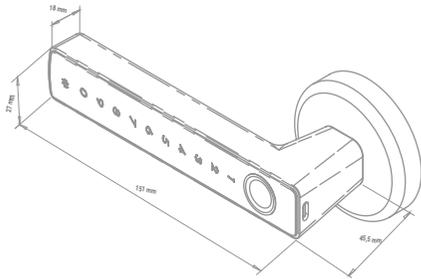

CONTROLE DE ACESSO DIGITAL K2F

O Controle de Acesso K2F é um sofisticado dispositivo destinado à gestão da abertura de portas e acessos, que oferece tecnologia avançada de monitoramento de passagem, garantindo segurança, praticidade e conforto aos usuários. Trata-se de uma solução ideal para ambientes que exigem máxima proteção. Este controle pode ser integrado a diversos sistemas elétricos de fechamento de portas.

Fabricado em alumínio pintado na cor prata e vidro temperado, apresenta um chassis em AÇO CARBONO cromado, o que proporciona uma maior resistência à corrosão.

Sua instalação é simples e ele pode ser utilizado exposto à intempéries. Alimentado por uma fonte de 12V, o dispositivo emite sinais sonoros e visuais quando a substituição da fonte se torna necessária.

Além disso, com várias tecnologias de comunicação criptografadas, os usuários podem operar os acessos de forma sem fio, utilizando dispositivos Bluetooth, Wi-Fi e Rádio por Sinal 433. Isso facilita tanto o acesso quanto a instalação e configuração de seus dispositivos de entrada ao ambiente. Acompanha fechadura solenóide fabrica em alumínio e aço inox.



Biometria
(120 Digitais)



Função Antiviolação



Senha Numérica
(120 Cadastros)



Função Modo
de Passagem



Tags de Proximidade
(20 Mil Cadastros)



Função Privacidade



e-Keys Infinitos



Configuração
por Bluetooth



Gestão por APP



Compatível com Alexa
e Google Home



Acionamento por Sinal
de Rádio na
Frequência 433

TRÁFEGO

INTENSO



ACABAMENTOS



PC



CONTROLE DE ACESSO DIGITAL K2F

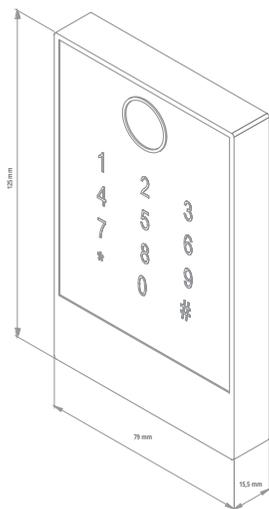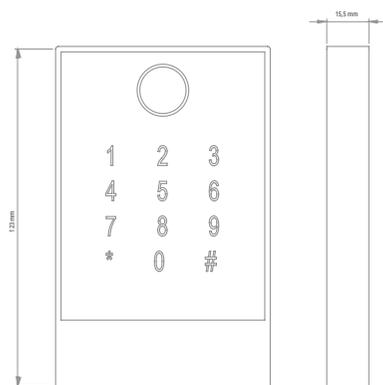

PUXADOR DIGITAL COM PAINEL FRONTAL

O Puxador Digital 2100/2500 é um dispositivo projetado para portas de correr e de bater em madeira, aço, alumínio ou vidro, com espessura de 30 a 50 mm.

Fabricado em AÇO INOX de alta qualidade, oferece excepcional durabilidade e resistência a agentes corrosivos, tornando-o ideal para ambientes com intenso fluxo de pessoas. Produto testado e certificado pela ANATEL.

O puxador digital é alimentado por baterias (4 pilhas alcalinas AAA), emitindo sinais sonoros e visuais durante o acionamento. O nível de carga das baterias pode ser monitorado por meio do aplicativo de controle de acesso. Caso as pilhas se esgotem, o dispositivo pode ser alimentado por um carregador USB-C (não incluso). Acompanha fechadura solenóide fabrica em alumínio e aço inox.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Biometria
(100 Digitais) |  | Função Senha Falsa |
|  | Senha Numérica
(100 Cadastros) |  | Alimentada por Baterias
(4 pilhas alcalinas AAA) |
|  | Tags de Proximidade
(100 Cadastros) |  | Função Privacidade |
|  | e-Keys Infinitos |  | Configuração
por Bluetooth |
|  | Função Antiviolação |  | Compatível com Alexa
e Google Home |
|  | Função Modo
de Passagem | | |


TRÁFEGO

INTENSO

ACABAMENTOS



PUXADOR DIGITAL COM PAINEL FRONTAL

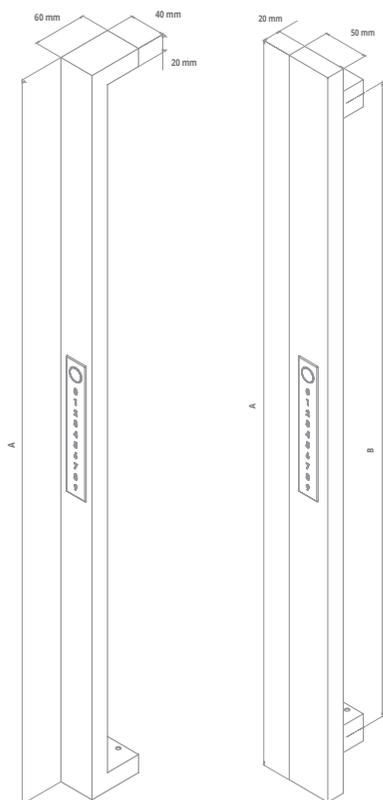

2100

A
400
600
800
1000
1200

2500

A	B
800	700
1000	900
1200	1100



PUXADOR DIGITAL

SENSOR OCULTO

TRÁFEGO

INTENSO

ACABAMENTOS




XP XE PP

O Puxador Digital 2100/2500 é um dispositivo projetado para portas de correr e de bater em madeira, aço, alumínio ou vidro, com espessura de 30 a 50 mm.


Fabricado em AÇO INOX de alta qualidade, oferece excepcional durabilidade e resistência a agentes corrosivos, tornando-o ideal para ambientes com intenso fluxo de pessoas. Produto testado e certificado pela ANATEL.

O puxador digital é alimentado por baterias (4 pilhas alcalinas AAA), emitindo sinais sonoros e visuais durante o acionamento. O nível de carga das baterias pode ser monitorado por meio do aplicativo de controle de acesso. Caso as pilhas se esgotem, o dispositivo pode ser alimentado por um carregador USB-C (não incluso). Acompanha fechadura solenóide fabrica em alumínio e aço inox.

- Biometria**
(100 Digitais)
- Função Modo de Passagem**
- Tags de Proximidade**
(100 Cadastros)
- Função Senha Falsa**
- e-Keys Infinitos**
- Configuração por Bluetooth**
- Alimentada por Baterias**
(4 pilhas alcalinas AAA)
- Compatível com Alexa e Google Home**

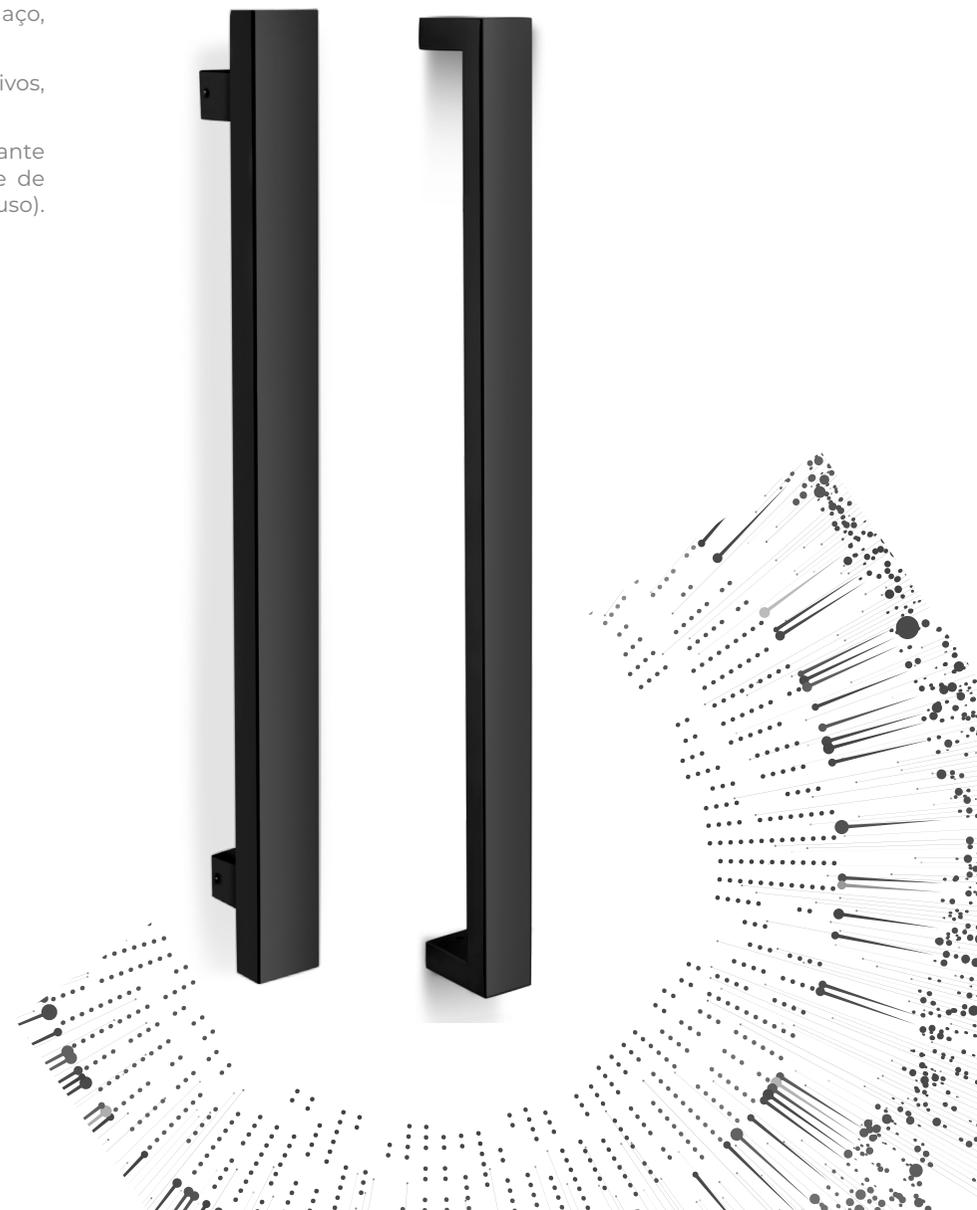

PUXADOR DIGITAL SENSOR OCULTO

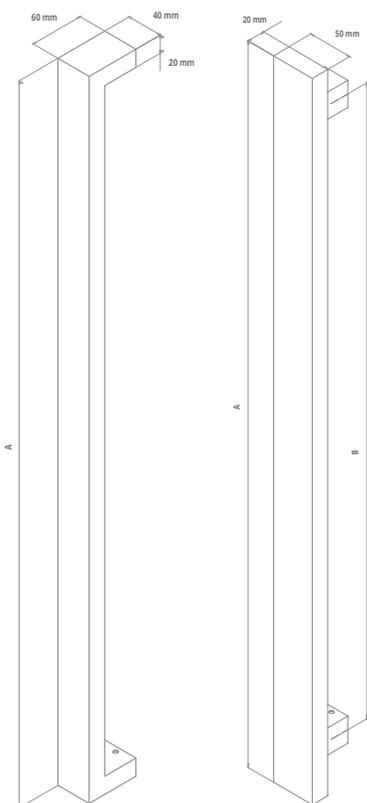


2100

A
400
600
800
1000
1200


2500

A	B
800	700
1000	900
1200	1100

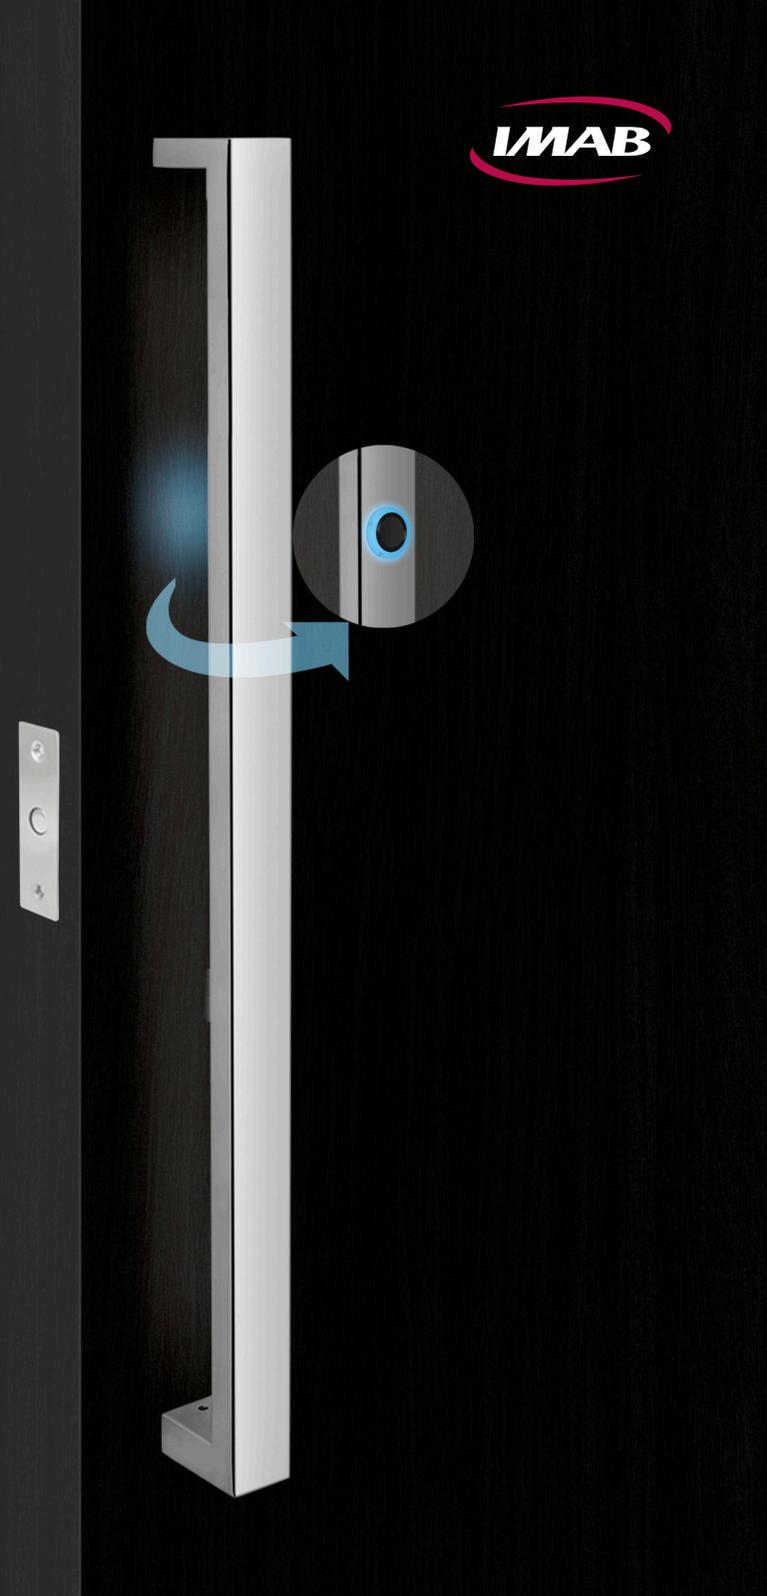

GATEWAY G2


O Gateway proporciona conectividade com todos os produtos digitais da IMAB, incluindo fechaduras e puxadores digitais. Com ele, você pode acessar os produtos pela Web, Alexa e Google Home. Além disso, é possível gerenciar diversas funções por meio do aplicativo, como receber notificações em tempo real sobre o acesso à fechadura ou puxador, enviadas diretamente para o smartphone cadastrado.

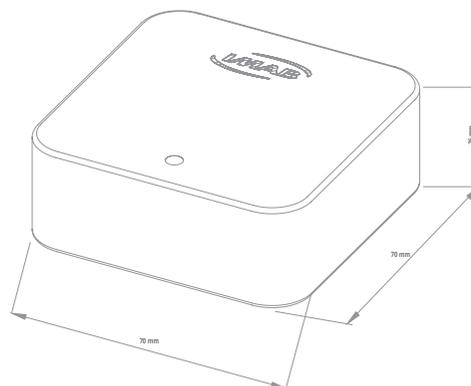

ACABAMENTO



BC

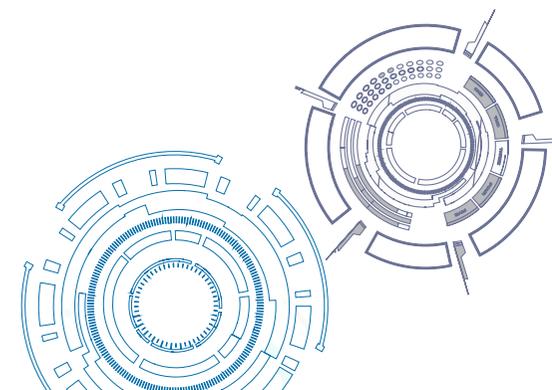

DOBRADIÇAS



DOBRADIÇAS PARA PORTAS E JANELAS CONFORME NORMA ABNT 7178


DOBRADIÇAS D220 / D221

Pino Reto
Dois Anéis


- Canto reto ou redondo com raio 16mm
- Acompanha parafusos
- Fornecidas em trios em embalagem tipo Blister
- Acabamentos: XP, XE



D220

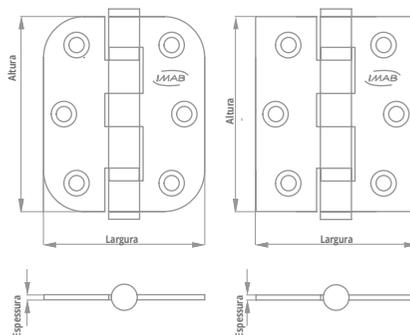

D221

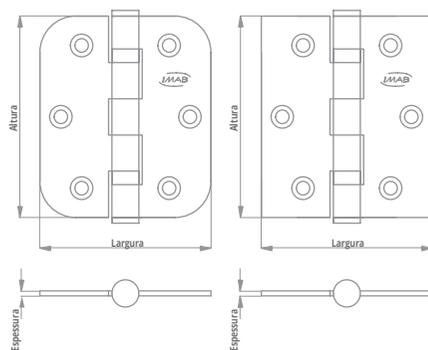

Código	ALTURA	LARGURA	ESPESSURA	CANTO	EMBALAGEM	PESO PORTA
DO022003U	3"	2 1/2"	2,0 mm	Reto	Blister	25 Kg
DO0220R3U	3"	2 1/2"	2,0 mm	Redondo	Blister	25 Kg
DO022103U	3 1/2"	3"	2,2 mm	Reto	Blister	25 Kg
DO0221R3U	3 1/2"	3"	2,2 mm	Redondo	Blister	25 Kg


DOBRADIÇAS D243

Pino Reto
Dois Anéis
Sobrepor

- Canto reto
- Acompanha parafusos
- Fornecidas em trios em embalagem tipo Blister
- Peso máximo das Portas: 35 Kg



D243

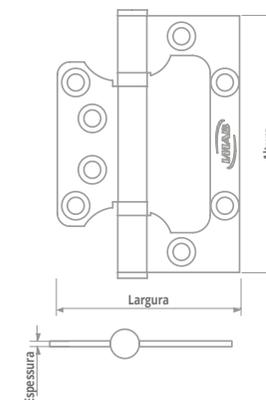

Código	ACABAMENTO	ALTURA	LARGURA	ESPESSURA	CANTO	EMBALAGEM	PESO PORTA
DO024303UXP00	XP	4"	3	2 mm	Reto	Blister	35 Kg
DO024303UPP00	XE	4"	3	2 mm	Reto	Blister	35 Kg
DO024303UXE00	OO	4"	3	2 mm	Reto	Blister	35 Kg



📍 Estrada Mina de Ouro,
280 - Itararé
Embu-Guaçu/SP
Brasil - CEP 06907-280

☎ (11) 4662-7500

✉ imab@imab.com.br

🌐 www.imab.com.br

📱 [imabfechaduras](#)

